

Transport & Lagerung

weha
Alles für die Steinbearbeitung





Transport & Lagerung

Abroller & Armierungen	3
Behälter & Container	7
Drehböcke	15
Hebebänder, Schlingen, Sicherung	19
Lagersysteme	27
Plattengreifer	35
Portalkrane	41
Stapleranbaugeräte	47
Transport- & Versetzhilfen	53
Transportroller & -wagen	65
Transportsysteme	79
Vakuumheber	89
Schwenkkrane	99
Werkstatteinrichtungen	103



Abroller & Armierungen



Kunststoffprofil GFK

Profil aus Glasfaser. Zur Armierung von Küchenarbeitsplatten. Mit Kohlefasereinlage für höhere Stabilität. Eine beidseitige Nut garantiert eine absolut sichere Klebeverbindung.




Querschnitt mm	Länge m	Carbonverstärkung	Art.-#
10x3	50	ja	118735
10x3	100	ja	119188
10x3	100	ja	133229
10x3	100	nein	133922
15x3	30	ja	8160062
15x3	100	ja	8160063
6x3	100	ja	126487

Abroller „STRONG „ für Kunststoffprofil

Durch die Schneidvorrichtung wird das Material schnell und sauber getrennt. Stabile, standsichere Konstruktion aus Profilstahl. Leichter Materialwechsel, Spule für viele GFK-Querschnitte geeignet.

➤ fahrbar

Länge mm	1000
Breite mm	650
Höhe mm	910
Art.-#	8160069

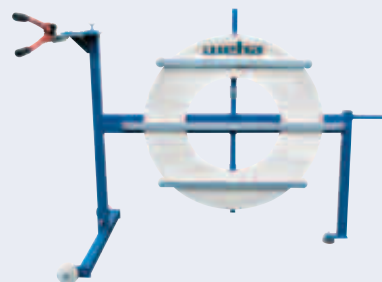

Abroller verzinkt für Kunststoffprofil

Ermöglicht genaues und sicheres Abwickeln von GFK-Profilen.

- Profil auf Kunststoffrollen leicht abrollbar
- für alle Querschnitte verwendbar
- leicht zu bestücken
- standsicher
- verzinkt


Länge mm	1040
Breite mm	610
Höhe mm	1250
Art.-#	8160071



Abroller lackiert für Kunststoffprofil

Ermöglicht genaues und sicheres Abwickeln von GFK-Profilen.

Länge mm	1040
Breite mm	610
Höhe mm	1250
Art.-#	133051

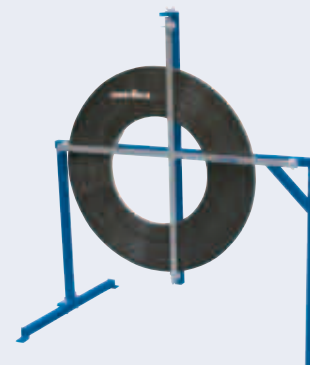


GFK Abroller + GFK Profil 10x3 mm

Die Kombination aus Abroller und Kunststoffprofil ermöglicht Ihnen ein einfaches Handling im Alltag.

Set bestehend aus:

- 1 Stück Abroller Yellow Line
- 1 Stück GFK Profil 10x3 mm weiß

Länge mm	1100
Breite mm	680
Höhe mm	880
Art.-#	138478

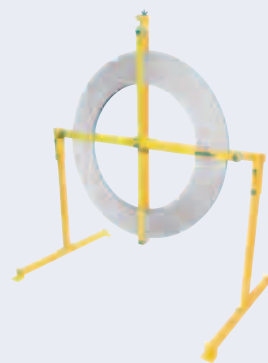


Abroller Yellow Line für Kunststoffprofil

Stabile und standsichere Konstruktion aus Stahl für das Abrollen von Kunststoffprofil.

- lackiert
- abgebildetes GFK-Profil nicht im Lieferumfang enthalten

Länge mm	1100
Breite mm	680
Höhe mm	880
Art.-#	137205

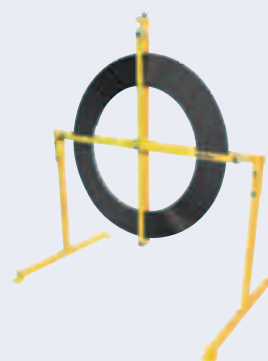


Unterbaumaterial PT

Der Testsieger garantiert einfache und schnelle Verstärkung von dünnen, bruchgefährdeten Materialien.

- 2 mm weiße Decklage
- getestet durch den TÜV Rheinland, Abteilung Bautechnik
- zur Verklebung ist lediglich Sekundenkleber nötig
- keine Nut im zu verstärkenden Werkstück erforderlich
- einseitige Fräsung einer Fasse von ca. 10 mm über die Längsseite garantiert die perfekte Verklebung in den Ecken

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Art.-#
3000	60	27	132946
3000	60	17	132945
3000	750	17	136190

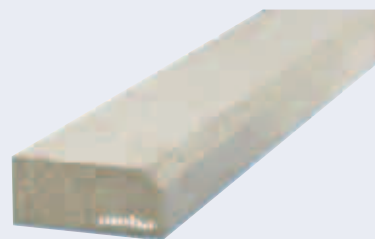



Behälter & Container



Kipp-Schaufel für Staplerbetrieb

Zum Wegräumen von Steinschutt und Schnee. Passt für jede Gabellänge, Entriegelung erfolgt über Seilzug. Automatische Verriegelung beim Ablassen. Eine Kette sichert die Schaufel gegen Abrutschen von den Gabeln.

- ▣ lackierte Ausführung
- ▣ 5 mm Stahlblech
- ▣ 1,4 cbm
- ▣ kippbar

Länge mm	1500
Breite mm	1300
Höhe mm	750
Gabelöffnungen mm	200 x 70
Tragkraft kg	1500
Art.-#	8010152



Kipp-Schaufel für Staplerbetrieb 0,5 cbm

Zum Wegräumen von Steinschutt und Schnee. Passt für jede Gabellänge, Entriegelung erfolgt über Seilzug. Automatische Verriegelung beim Ablassen. Eine Kette sichert die Schaufel gegen Abrutschen von den Gabeln.

- ▣ lackierte Ausführung
- ▣ 5mm Stahlblech
- ▣ kippbar

Länge mm	1000
Breite mm	1000
Höhe mm	500
Gabelöffnungen mm	155 x 60
Tragkraft kg	1200
Art.-#	8010151



Mörtelkübel 333 Liter

Für den Transport von Fertigmörtel, Erdreich oder Sand.

- ▣ blau
- ▣ kranbar
- ▣ abklappbare Kranösen
- ▣ geeicht, recyclebar, GS-geprüft
- ▣ besonders stabiler, umlaufender Stahlrahmen
- ▣ hochfester, frostbeständiger Spezialkunststoff

Breite mm	700
Höhe mm	740
Länge mm	1050
Volumen l	333
Art.-#	8010156



Mörtelkübel 250 Liter

Für den Transport von Fertigmörtel, Erdreich oder Sand.

- ▣ blau
- ▣ kranbar
- ▣ abklappbare Kranösen
- ▣ Aufnahme für Staplerzinken
- ▣ geeicht, recyclebar, GS-geprüft
- ▣ besonders stabiler, umlaufender Stahlrahmen
- ▣ aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff

Breite mm	750
Höhe mm	560
Länge mm	1065
Volumen l	250
Art.-#	119864



Mörtelkübel 200 Liter

Für den Transport von Fertigmörtel, Erdreich oder Sand.

- ▣ blau
- ▣ kranbar
- ▣ abklappbare Kranösen
- ▣ geeicht, recyclebar, GS-geprüft
- ▣ besonders stabiler, umlaufender Stahlrahmen
- ▣ aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff

Breite mm	660
Höhe mm	470
Länge mm	1000
Volumen l	200
Art.-#	4051010



Kipp-Container Tip 0,8 m³

Zur Entsorgung von Natursteinabfall in Betrieben. Passend für jeden Stapler und jede Gabellänge. Entriegelung erfolgt über Seilzug. Automatische Verriegelung beim Ablassen. Sicherheitskette gegen Abrutschen von den Gabeln.

- ▀ feuerverzinkte Ausführung
- ▀ solides Stahlblech
- ▀ kippbar

Länge mm	1450
Breite mm	980
Höhe mm	740
Volumen m³	0.8
Tragkraft kg	1500
Art.-#	8010153



Kipp-Container fahrbar 0,6 m³

Zur Entsorgung von Natursteinabfall in Betrieben. Passend für jeden Stapler und jede Gabellänge. Entriegelung erfolgt über Seilzug. Automatische Verriegelung beim Ablassen. Sicherheitskette gegen Abrutschen von den Gabeln.

- ▀ feuerverzinkte Ausführung
- ▀ solides Stahlblech
- ▀ kippbar

Länge mm	1150
Breite mm	1050
Höhe mm	1120
Volumen m³	0.6
Tragkraft kg	800
Art.-#	8010144



Schutt Container stapelbar

Zur Entsorgung von Natursteinabfall in Betrieben. Passen für jeden Stapler und jede Gabellänge.

- ▀ feuerverzinkte Ausführung

Länge mm	1600
Breite mm	1200
Höhe mm	800
Tragkraft kg	1500
Art.-#	8010176



Klappen-Container 1000 x 1000 mm

Löst schnell und sauber jedes Abfallproblem. Die Entleerung erfolgt durch die Betätigung eines Hebels über 2 geteilte Klappen nach unten.

- ▀ solides Stahlblech
- ▀ feuerverzinkte Ausführung

Länge mm	1000
Breite mm	1000
Höhe mm	700
Volumen m ³	0.7
Tragkraft kg	1000
Art.-#	8010146



Klappen-Container 1250 x 1250 mm

Löst schnell und sauber jedes Abfallproblem. Die Entleerung erfolgt durch die Betätigung eines Hebels über 2 geteilte Klappen nach unten.

- ▀ solides Stahlblech
- ▀ feuerverzinkte Ausführung

Länge mm	1250
Breite mm	1250
Höhe mm	1000
Volumen m ³	1.25
Tragkraft kg	1200
Art.-#	8010149



Big Bag Sack (5er-Pack)

Einsatz z. B. für Steinabfälle, Pflastersteine, Sand, Split, Kies.

- geringes Eigengewicht
- hohe Reißfestigkeit
- voll recyclefähig

Länge mm	900
Breite mm	900
Höhe mm	900
Tragkraft kg	1500
VPE	1
Art.-#	8010800



Gestell für Big-Bag Säcke

- Länge 1005 mm
- Höhe 1400 mm
- lackiert

Art.-#	134432
--------	--------





Drehböcke



Drehbock Star 750 kg

Enorm stabile Rahmenkonstruktion mit drehbarer Tischplatte und Holzauflage. Die Trapezspindel ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Jede Höhe und Drehung ist mit einer Klemmvorrichtung feststellbar.

- 2 Stück Holzauflagen
- extrastarke Trapezspindel
- Oberfläche pulverbeschichtet
- 2 Stück Bockrollen Ø 200 mm
- 2 Stück Lenkrollen Ø 200 mm mit Feststeller

Tragkraft kg	750
Auflagefläche mm	500x500
Höhenverstellung mm	560-930
Standfläche mm	670x640
Art.-#	8010130



Drehbock Saturn Eco 750 kg

Enorm stabile Rahmenkonstruktion mit drehbarer Tischplatte und Gummiauflage (absorbiert Vibrationen). Die Trapezspindel ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Jede Höhe und Drehung ist mit einer Klemmvorrichtung feststellbar.

- extrastarke Trapezspindel
- Oberfläche pulverbeschichtet
- 2 Stück Bockrollen Ø 200 mm
- 2 Stück Lenkrollen Ø 200 mm mit Feststeller

Tragkraft kg	750
Auflagefläche mm	500x500
Höhenverstellung mm	560-930
Standfläche mm	700x650
Art.-#	8010131



Drehbock Komet 800 kg

Durch die Anordnung mit 5 Füßen äußerst standsicher.

- Oberfläche pulverbeschichtet
- 2 Stück Bockrollen Ø 200 mm
- 3 Stück Lenkrollen Ø 200 mm mit Feststeller
- Die Zugdeichsel ermöglicht leichtes und sicheres Verfahren
- Mit Einsteckmöglichkeit für Drucklufthämmer.



Tragkraft kg	800
Auflagefläche mm	500x500
Höhenverstellung mm	620-950
Standfläche mm	700
Art.-#	8010139

Drehbock MAXX 800 kg

Durch seine Hydraulik extrem schnell in der Höhenverstellung, mit 5 Füßen äußerst standsicher. Die Verstellung erfolgt mittels Fußpedal. Die klappbare Zugdeichsel erleichtert das Rangieren unter Last. Die Lage des Steins wird bei Höhenverstellung nicht verändert.

- Oberfläche pulverbeschichtet
- 2 Stück Bockrollen Ø 200 mm
- 3 Stück Lenkrollen Ø 200 mm mit Feststeller



Tragkraft kg	800
Auflagefläche mm	500x500
Höhenverstellung mm	600-950
Standfläche mm	700
Art.-#	135035

Drehbock Saturn Extra 1000 kg

Enorm stabile Rahmenkonstruktion mit drehbarer Tischplatte und Gummiauflage (absorbiert Vibrationen). Die Trapezspindel ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Jede Höhe und Drehung ist mit einer Klemmvorrichtung feststellbar.

- extrastarke Trapezspindel
- Oberfläche pulverbeschichtet
- 2 Stück Elastic-Leichtlauf Bockrollen Ø 200 mm
- 2 Stück Elastic-Leichtlauf Lenkrollen Ø 200 mm mit Feststeller

Tragkraft kg	1000
Auflagefläche mm	500x500
Höhenverstellung mm	560-930
Standfläche mm	700x650
Art.-#	8010132



Drehbock Schwerlast 1500 kg

Massive Ausführung für schwerste Stücke, inklusive Zugdeichsel.

- Oberfläche pulverbeschichtet
- 2 Stück Vollgummi Bockrollen Ø 200 mm
- 2 Stück Vollgummi Lenkrollen Ø 200 mm mit Feststeller

Tragkraft kg	1500
Auflagefläche mm	650x650
Höhenverstellung mm	630-890
Standfläche mm	800x800
Art.-#	8010135





Hebebänder, Schlingen, Sicherung



Hebeband endlos

Textiles Endlos-Anschlagmittel mit zwei Schlaufen für schnelles und unkompliziertes Versetzen bzw. Anheben von Werkstücken mit Hilfe eines Wendegehänges.

- maximale Arbeitssicherheit, da keine störenden Verbindungsnahte
- Querschnitt 75x8 mm
- Tragkraft 2000 kg

Länge mm	Art.-#
2000	8100120
3000	8100130
3500	8100135
4000	8100140
5000	8100150




Hebeband mit Schlaufen

Textiles Anschlagmittel inklusive zweier Schlaufen für schnelles und unkompliziertes Versetzen bzw. Anheben von Werkstücken.

- doppelt genäht
- 8-fache Sicherheit
- 2-seitig verwendbar
- beidseitiger Abriebschutz
- Schlaufen sehr eng genäht, dadurch auch für kleinere Lasthaken geeignet


Tragkraft kg	Länge mm	Querschnitt mm	Art.-#
500	2000	50x4	8100420
500	2500	50x4	8100425
500	3000	50x4	8100430
500	3500	50x4	8100435
500	4000	50x4	8100440
500	4500	50x4	8100445
500	5000	50x4	8100450
1000	2500	75x4,5	8100555
1000	5000	60x4,5	8100580

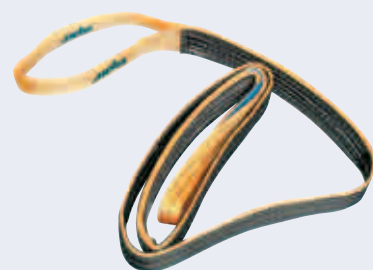

Mammut Hebeschlinge endlos

Textiles Endlos-Anschlagmittel für schnelles und unkompliziertes Versetzen bzw. Anheben von Werkstücken.

- Polyester
- Stärke 18 mm
- Tragkraft 2000 kg
- 8-fache Sicherheit
- extrem leicht, weich und sicher




Länge mm	Art.-#
2000	8100812
3000	8100813
4000	8100814
5000	8100815
6000	8100816

Kantenschutzecken

Schützen Kanten des Verpackungsgutes beim Fixieren des Umreifungsbandes

- Optimale Druckverteilung durch die breite Auflagefläche der Kantenschutzecke
- Verhindert zuverlässig das Verrutschen des Umreifungsbandes

Bandbreite mm	25
VPE	1000
Art.-#	8101093

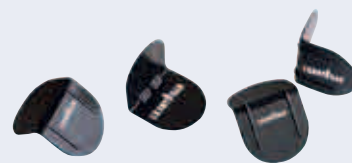

Schwerlastzurrung 1-teilig

Zum Sichern der Ladung auf dem LKW. Für den Transport von Platten und Steinen im Betrieb.


Bandbreite mm	50
Tragkraft kg	4000
Art.-#	8101080



Schwerlastzurrung 2-teilig

Zum Sichern der Ladung auf dem LKW. Für den Transport von Platten und Steinen im Betrieb.


Bandbreite mm	50
Tragkraft kg	4000
Art.-#	8101085

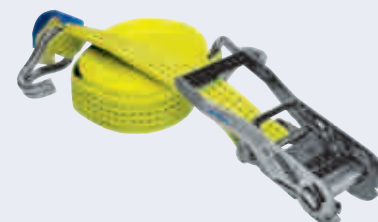

Zurrgurt mit Automatik Aufrollfunktion

Zum schnellen und bequemen Aufrollen des Gurtbandes einfach den roten Knopf drücken.

- Ladung einfach und schnell zu fixieren
- zulässige Zugkraft direkt 750 kg
- zulässige Zugkraft umgelegt 1500 kg



Bandbreite mm	50
Länge mm	3000
VPE	1
Art.-#	136103

Umreifungs-SET Securo 4-teilig

Für schnelle und praktische Verzurrung von Transportgut.

Set beinhaltet:

- 1 Stück tragbarer Abroller mit Klammernbox
- 1 Stück Polyester Umreifungsband
- 1000 Stück Verschußklammern
- 1 Stück Spanngerät

Querschnitt mm	15x0,45
Länge mm	10000
Tragkraft kg	160
Art.-#	SET080019



Spanngerät für Umreifungsband

Für das Verzurren der Ware mittels Polyester Umreifungsband.

Art.-#	8101095
--------	---------



Polyester Umreifungsband

Transportgut sicher und einfach mit Hilfe des Umreifungsbands gegen Verrutschen schützen.

Länge mm	60000
Tragkraft kg	880
VPE	1
Art.-#	8101106



Sicherheitsdoppelhaken 1000 kg

So einfach machen Sie aus Ihrem Einzelhaken einen Doppelhaken.

- ▣ liches Innenmaß
- ▣ Kranauge 90x60 mm

Tragkraft kg	1000
Art.-#	8010017



Sicherheitsdoppelhaken 1500 kg

So einfach machen Sie aus Ihrem Einzelhaken einen Doppelhaken.

- ▣ liches Innenmaß
- ▣ Kranauge 90x60 mm

Tragkraft kg	1500
Art.-#	8010018




SAFE Ladungssicherungsset

Mit dem Weha Ladungssicherungsset Safe können Sie Ihre Lasten ohne Bedenken z.B. von der Werkstatt zur Baustelle transportieren.

Bestehend aus:

- ▣ 2 Stück Hebeschlingen (2000 kg, Umfang 4 m)
- ▣ 2 Stück Schwerlastzurrungen 2-teilig 4 m
- ▣ 8 Stück Antirutschmatten 180x120 mm
- ▣ 1 Stück Abdecknetz 3,5x2 m

Tragkraft kg	2000
Art.-#	126887

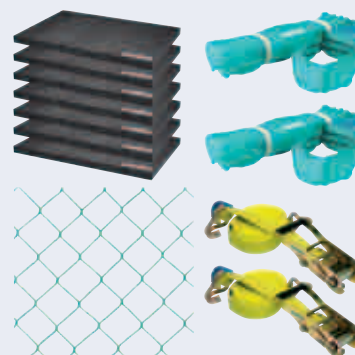


Abriebschutz für Hebeband

Schützt Ihr Hebeband vor Abrieb und scharfen Kanten.

► für Bandbreite 50 mm / 60 mm

Länge mm	1000
Breite mm	70
Art.-#	8100500



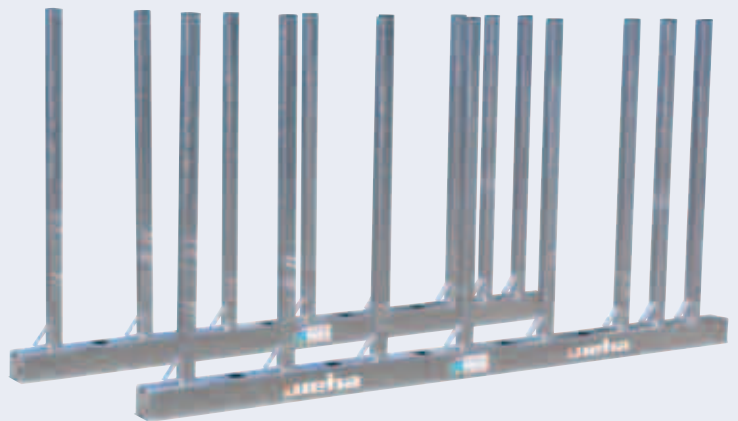

Lagersysteme




Rundrohr

Sicheres Stapeln von Natursteinplatten, vermeidet Bruch und Unfälle. Leichtes Entnehmen des Steinmaterials mittels Plattengreifer. Hohe Standsicherheit durch schwere Grundschienen und Einsatz von Rundrohren.

- Set: 20 Rohre & 2 Schienen
- Ausführung verzinkt
- Rundrohre

Länge Rohr mm	Länge Schiene mm	Art.-#
1000	3000	SET080002
1500	3000	SET080004

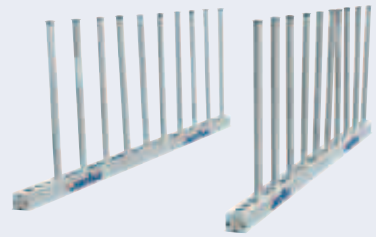


BISON

Sicheres Stapeln von Natursteinplatten, vermeidet Bruch und Unfälle. Leichtes Entnehmen des Steinmaterials mittels Plattengreifer. Hohe Standsicherheit durch schwere Grundschienen und Einsatz von Quadratrohren. Abstandsbügel an den Rohrenden garantieren einen optimalen Anstellwinkel der Unmaßtafeln.

- Set: 16 Rohre & 2 Schienen
- Ausführung verzinkt
- Quadratrohre

Länge Rohr mm	1500
Länge Schiene mm	3000
Art.-#	SET080042

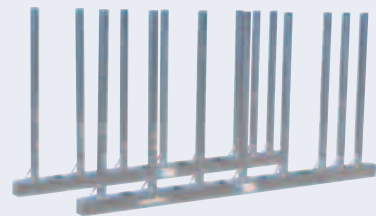


IRAXX

Sicheres Stapeln von Natursteinplatten, vermeidet Bruch und Unfälle. Leichtes Entnehmen des Steinmaterials mittels Plattengreifer. Hohe Standsicherheit durch schwere Grundschiene und Einsatz von Quadratrohren.

- Einfacher Verbinder zum Verbinden von 2 Schienen
- Abstandshalter am Rohrende
- feuerverzinkt
- Gummikappen weiß

Länge Schiene mm	3000
Länge Rohr mm	1500
Art.-#	137328

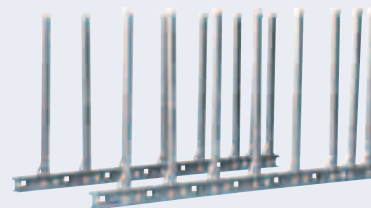

Trapezstützte zu Plattenständer Rundrohr

Mit der Kombination von Plattenständer-Rohren können die Steinplatten „geblättert“ werden. Erhöhte Sicherheit durch Druckverteilung auf der Lochschiene. Als Zubehör für Plattenständer mit Ausführung Rundrohr lieferbar.

- Gesamthöhe 1500 mm
- feuerverzinkt
- Trapezbreite oben 200 mm
- Trapezbreite unten 100 mm
- Auflagelänge 500 mm

Art.-#	8010503
--------	---------




Resteständer Relico

Bestens geeignet für das Einlagern von Reststücken, Fertigungsteilen wie z.B. Fensterbänken, Küchenarbeitsplatten etc. Auch für die innerbetriebliche Zwischenlagerung.

- Set: 20 Rohre & 2 Schienen
- Ausführung verzinkt
- Rundrohre

Länge Rohr mm	750
Länge Schiene mm	2400
Art.-#	125423

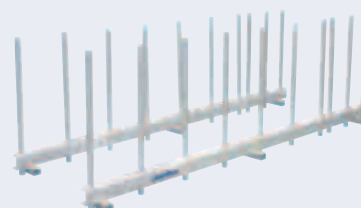

Plattenständer Trapezform

Zum Stapeln von Natursteinplatten am Lager.

- verstärkte, lackierte Ausführung
- U-Profil

Länge mm	2000
Breite mm	65
Höhe mm	1485
Art.-#	8020684



Plattenständer Secur 2,0m

Zum Stapeln von Natursteinplatten am Lager. Wesentlich bessere Arbeitssicherheit in Verbindung mit optionaler Sicherungstütze.

- Unmaßtafeln können bei der Entnahme gesichert werden
- Ausführung verzinkt

Länge mm	2000
Breite mm	40
Höhe mm	1300
Art.-#	8010436



Plattenständer Secur 2,5m

Zum Stapeln von Natursteinplatten am Lager. Wesentlich bessere Arbeitssicherheit in Verbindung mit optionaler Sicherungstütze.

- Unmaßtafeln können bei der Entnahme gesichert werden
- Ausführung verzinkt

Länge mm	2500
Breite mm	40
Höhe mm	1300
Art.-#	8010437



Verbindungstange zu Plattenständer Secur

Zum einfachen Verbinden von 2 Stück Plattenständern Secur.

➤ Ausführung verzinkt

Länge mm	2000
Breite mm	50
Höhe mm	30
Art.-#	8010439



Stütze zu Plattenständer Secur

Wesentlich bessere Arbeitssicherheit.

➤ Ausführung verzinkt

Länge mm	1000
Breite mm	60
Art.-#	8020680



Hilfsstütze für Trapez-Plattenständer

Sichere Handhabung bei der Ein- und Auslagerung von Unmaßtafeln möglich.

➤ feuerverzinkt

➤ inkl. Gummiauflage

Breite mm	230
Höhe mm	1526
Art.-#	135012



Plattenständer Yellow Line

Zum Stapeln von Natursteinplatten am Lager.

➤ lackiert

➤ wird in zwei Teilen angeliefert

➤ Montage innerhalb weniger Minuten

Länge mm	1520
Breite mm	115
Höhe mm	1500
Art.-#	137200



Regalständer Solo

Für ein sauberes und ordentlich aufgeräumtes Lager, mit optimaler Platznutzung auch nach oben.

- 4 Stück Ebenen
- leicht aufzustellen
- Ausführung verzinkt
- 600 kg Tragkraft je Ebene
- Regalelemente stehen frei
- Regalreihe beliebig verlängerbar
- variable und schnell verstellbare Stellbreite
- Für den Einsatz werden 2 Stück Ständer benötigt

Länge mm	880
Breite mm	1000
Höhe mm	1310
Tragkraft kg	2400
Art.-#	8010464



Grabsteinregal Quick

Für ein sauberes und ordentlich aufgeräumtes Lager mit optimaler Platznutzung auch nach oben.

- 5 Stück Ebenen
- Ausführung verzinkt
- 800 kg Tragkraft je Ebene
- Tragarme mit Holzauflage
- Auslegerarme mit Steckverbindungen
- problemloses Einfahren mit dem Stapler

Länge mm	1100
Höhe mm	3000
Tragkraft kg	4000
Breite verstellbar mm	700-1500
Art.-#	8010466




Schnittlingsständer

Unverzichtbar für übersichtliche Lagerung von verschiedenen hohen und breiten Werkstücken.

- höhenverstellbare Halterung inklusive Schlauchüberzug
- Bodenstreben mit Holzauflage
- 10 Stück Einsteckhalter

Länge mm	3000
Breite mm	400
Höhe mm	1800
Art.-#	8010438

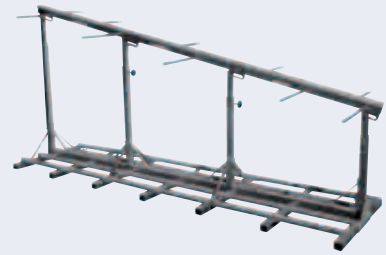

Regalwagen Tower

Der Regalwagen schafft Platz in Lager und Werkstatt. Ideal zur Zwischenlagerung oder zum innerbetrieblichen Transport. Robuste Stahlkonstruktion mit einzeln abnehmbaren Tragstützen und PVC-Überzug. Einfache Verstellbarkeit in der Breite.

- Ausziehbar von 830-1500 mm
- 10 Auflagemöglichkeiten
- 2 Lenkrollen Ø 200 mm
- 2 Bockrollen Ø 200 mm

Länge mm	1500
Breite mm	600
Höhe mm	1800
Tragkraft kg	500
Art.-#	8010461



Stapelzylinder 100 x 80 mm

Für die Lagerung von Tranchen und Grabsteinen. Als Ersatz für die herkömmlichen Holzbohlen. Aus widerstandsfähigem Kunststoff.

Breite mm	80
Höhe mm	100
Tragkraft kg	11700
Art.-#	8010431



Stapelzylinder 150 x 150 mm

Für die Lagerung von Tranchen und Grabsteinen. Als Ersatz für die herkömmlichen Holzbohlen. Aus widerstandsfähigem Kunststoff.

Breite mm	150
Höhe mm	150
Tragkraft kg	10000
Art.-#	8010429





Plattengreifer



Plattengreifer Kaiman

Leichte, kompakte Bauweise mit verstärkter Druckplatte für ein noch sicheres Handling. Besonders geeignet für enge Plattenstapel.

✔ Geprüfte Sicherheit

Tragkraft kg	Greifweite mm	Höhe mm	Gummifarbe	Art.-#
600	5 - 30	316	weiß	126191
1200	15 - 50	360	schwarz	8010223
1200	15 - 50	360	weiß	8010229
1200	20 - 60	380	schwarz	8010228
1200	20 - 60	380	weiß	8010231
1200	30 - 75	400	schwarz	8010221
1200	30 - 75	400	weiß	8010224



Plattengreifer R1000 Jumbo II

Der ideale Greifer zum Heben und Versetzen von Werkstücken, die einen großen Spannbereich erfordern wie z.B. Blockstufen oder Betonstein. Greifbacken in verschleißfester, vulkanisierter Ausführung. Praktischer Führungsriff zur sicheren Kontrolle während des Hebevorgangs. Gummileiste zur Schonung der Werkstückkanten. Schnelle und sichere Verstellung der erforderlichen Greifbreite.


Tragkraft kg	1500
Greifweite mm	500 - 1000
Greiffläche mm	200 x 200
Höhe mm	500
Art.-#	8010217



Plattengreifer R 400

Sehr handlicher und leichter Plattengreifer mit geringen Abmessungen und verzinkter Oberfläche. Greifbacken und Teile die mit dem Stein in Berührung kommen, sind komplett gummibeschichtet. Um die Backen senkrecht zu halten, ist eine Rückholfeder integriert. Eine Verriegelungsautomatik ersetzt beim Abstellen des Werkstücks die händische Verriegelung.

Tragkraft kg	400
Greifweite mm	20 - 140
Greiffläche mm	150 x 100
Höhe mm	420 / 300
Art.-#	8010202

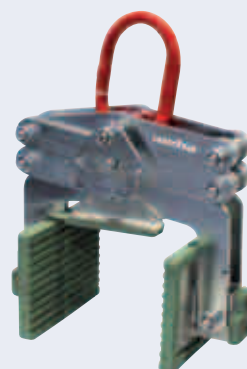

Plattengreifer R 400 Twin

Sehr handlicher und leichter Plattengreifer mit geringen Abmessungen und verzinkter Oberfläche. Greifbacken und Teile die mit dem Stein in Berührung kommen, sind komplett gummibeschichtet. Um die Backen senkrecht zu halten, ist eine Rückholfeder integriert. Eine Verriegelungsautomatik ersetzt beim Abstellen des Werkstücks die händische Verriegelung.

Tragkraft kg	800
Greifweite mm	20 - 140
Greiffläche mm	400 x 100
Höhe mm	390 / 280
Art.-#	8010204



Plattengreifer R 1000

Robuster Plattengreifer für höhere Belastung mit verzinkter Oberfläche. Greifbacken und Teile die mit dem Stein in Berührung kommen sind komplett gummi-beschichtet. Um die Backen senkrecht zu halten, ist eine Rückholfeder integriert. Eine Verriegelungsautomatik (gesetzlich geschützt) ersetzt beim Abstellen des Werkstücks die händische Verriegelung.

Tragkraft kg	1000
Greifweite mm	20 - 200
Greiffläche mm	200 x 200
Höhe mm	820 / 640
Art.-#	8010210



Plattengreifer R 1500

Robuste Plattengreifer für höhere Belastung mit verzinkter Oberfläche. Greifbacken und Teile die mit dem Stein in Berührung kommen, sind komplett gummi-beschichtet. Um die Backen senkrecht zu halten, ist eine Rückholfeder integriert. Eine Verriegelungsautomatik (gesetzlich geschützt) ersetzt beim Abstellen des Werkstücks die händische Verriegelung.

Tragkraft kg	1500
Greifweite mm	20 - 200
Greiffläche mm	200 x 200
Höhe mm	850 / 640
Art.-#	8010215



Plattengreifer R 1000 Jumbo

Für Massivstücke und kleinere Natursteinblöcke. Mit Verriegelungsautomatik. Komplette vulkanisierte Greifbacken verhindern das Verkratzen von Platten und anderen hochwertigen Materialien. Zusätzlicher Schutz beim Aufsetzen durch Gummiauflage. Mit Rückholfeder an den Greifbacken.

Tragkraft kg	1000
Greifweite mm	250 - 500
Greiffläche mm	200 x 200
Höhe mm	1130 / 640
Art.-#	8010216



Plattengreifer Riba

Leichter und handlicher Plattengreifer für den senkrechten Transport von Natursteinplatten. Eine Seilführung garantiert problemloses Umlegen der Platten.

► Druckteller gummiert Ø 80 mm


Tragkraft kg	Greifweite mm	Höhe mm	Anzahl Druckteller	Art.-#
500	15 - 75	300	4	8010235
1200	20 - 170	400	8	126807
1400	20 - 270	500	12	8010245



Plattengreifer „R1000+“

Bewährter Grabmalgreifer zum Umlegen und Aufstellen von Werkstücken. Die Greifbacke wird per langem Spannhebel an den Stein angepresst, daher maximale Sicherheit. Aufhängeöse lässt sich zum Ausgleichen des Schwerpunktes problemlos verstellen.

Tragkraft kg	1000
Greifweite mm	280
Greiffläche mm	170 x 160
Höhe mm	370
Art.-#	8010205

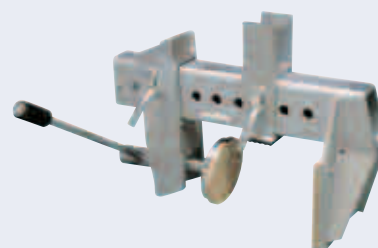

Plattengreifer R600 Keramik

Besonders geeignet für dünne, bruchgefährdete Materialien.

- ▀ Verriegelungsautomatik
- ▀ Schwerpunktverstellung mittels Splint

Tragkraft kg	600
Griffbreite mm	5 - 20
Länge mm	1400
Höhe mm	750
Art.-#	128210



Plattengreifer R1000 KERAMOS

Robuster Plattengreifer für den senkrechten Transport von dünnen Steinplatten.

Tragkraft kg	1000
Griffbreite mm	1-100
Länge mm	684
Höhe mm	470 - 610
Art.-#	124972



PVC Sicherheitskeil

Bestens geeignet für sicheres Be- & Entladen.

Art.-#	122817
--------	--------





Portalkrane



Aluminium Portalkran IP 2000 kg

Für Friedhof und Werkstatt, zum Be- und Entladen sowie zum Versetzen von Grabsteinen.

- problemloser Transport und Aufbau
- Arbeitsbreite stufenlos verstellbar
- jeder Stützfuß einzeln verstellbar
- inklusive Haspelfahrwerk

Unterkante mm	1995 - 3220
Standbreite mm	1715
Tragkraft kg	2000
Bauhöhe mm	2295 - 3520
Schienenlänge mm	4000
Gewicht kg	215
Art.-#	SET080036



Aluminium Portalkran IP 1500 kg

Für Friedhof und Werkstatt, zum Be- und Entladen sowie zum Versetzen von Grabsteinen.

- problemloser Transport und Aufbau
- Arbeitsbreite stufenlos verstellbar
- jeder Stützfuß einzeln verstellbar
- inklusive Haspelfahrwerk

Unterkante mm	1995 - 3220
Standbreite mm	1715
Tragkraft kg	1500
Bauhöhe mm	2295 - 3520
Schienenlänge mm	4000
Gewicht kg	169
Art.-#	SET080026



Aluminium Portalkran IP 1000 kg

Für Friedhof und Werkstatt, zum Be- und Entladen sowie zum Versetzen von Grabsteinen.

- problemloser Transport und Aufbau
- Arbeitsbreite stufenlos verstellbar
- jeder Stützfuß einzeln verstellbar
- inklusive Haspelfahrwerk

Unterkante mm	1995 - 3220
Standbreite mm	1715
Tragkraft kg	1000
Bauhöhe mm	2295 - 3520
Schienenlänge mm	5000
Gewicht kg	169
Art.-#	SET080027



Aluminium Portalkran Split 1500 kg

Für Friedhof und Werkstatt, zum Be- und Entladen sowie zum Versetzen von Grabsteinen.

- zum Transport wird nur eine äußerst kleine Ladefläche benötigt
- Seitenteile zum Klappen inklusive PVC Gelenk
- problemloser Transport und Aufbau
- Arbeitsbreite stufenlos verstellbar
- jeder Stützfuß einzeln verstellbar
- Alu-Schiene zum Klappen
- inklusive Haspelfahrwerk

Bauhöhe mm	2295 - 3520
Tragkraft kg	1500
Unterkante mm	1995 - 3220
Schienenlänge mm	4000
Standbreite mm	1715
Gewicht kg	200
Art.-#	SET080039



Aluminium Portalkran Picco

Dieser Kran zeichnet sich besonders durch seine handliche Bauweise aus. Das Gerät lässt sich im demontierten Zustand mittels einer Radachse problemlos verfahren. Verstellbare Füße sorgen für optimalen Niveaueausgleich.

- inklusive Fahrwerk und Zugdeichsel für den Transport
- jeder Stützfuß einzeln verstellbar
- Alu-Schiene zum Klappen
- inklusive Haspelfahrwerk
- Seitenteile zum Klappen

Bauhöhe mm	3000
Tragkraft kg	500
Unterkante mm	2800
Schienenlänge mm	3500
Standbreite mm	1600
Gewicht kg	80
Art.-#	8010197



Flaschenzug für Portalkran

Haken inklusive Sicherung zum kinderleichten Einhängen an einer Laufkatze. Die Handkette ermöglicht schnelles aufnehmen der zu tragenden Last sowie schnelles absetzen.

► Hakenweg 3000 mm

Tragkraft kg	Art.-#
500	8010189
1000	8010191
1500	8010193





Stapleranbaugeräte



Kranarm starr

Einfacher, sehr robuster Kranarm mit Wirbelhaken, Sicherheitskette und Abstützfuß.

- Kranhakenverstellung erfolgt über Raster
- Ausführung verzinkt
- ohne Ausschub

Max. Tragkraft kg	2400
Ausladung mm	2090
Gabelöffnungen mm	184 x 84
Art.-#	8010604



Kranarm Amigo Typ 1 / 3450 mm

Rüsten Sie Ihren Gabelstapler zu einem mobilen Kranarm um. Teleskopierbar, 4-fach höhenverstellbar, ideal für viele Ladearbeiten sowie den Transport.

- Abstützvorrichtung
- Ausführung verzinkt
- Universell für jeden Stapler
- Sicherheitskette gegen Abrutschen
- mehr Freihubhöhe durch neue Hakenanordnung

Max. Tragkraft kg	2500
Ausladung mm	3450
Gabelöffnungen mm	184 x 84
Art.-#	8010603



Kranarm Amigo Typ 2 / 4500 mm

Rüsten Sie Ihren Gabelstapler zu einem mobilen Kranarm um. Teleskopierbar, 4-fach höhenverstellbar, ideal für viele Ladearbeiten sowie den Transport.

- Abstützvorrichtung
- Ausführung verzinkt
- Universell für jeden Stapler
- Sicherheitskette gegen Abrutschen
- mehr Freihubhöhe durch Hakenanordnung

Max. Tragkraft kg	2500
Ausladung mm	4500
Gabelöffnungen mm	184 x 84
Art.-#	8010608



Kranarm starr II

Einfacher, sehr robuster Kranarm mit Wirbelhaken in lackierter Ausführung. Sicherheitskette und Abstützfuß.

- ▀ lackierte Ausführung
- ▀ ohne Ausschub
- ▀ ohne Höhenverstellung

Max. Tragkraft kg	600
Ausladung mm	2084
Gabelöffnungen mm	190 x 90
Art.-#	132280



Kranarm starr mit Ausschub

Einfacher, sehr robuster Kranarm mit Wirbelhaken, Sicherheitskette und Abstützfuß.

- ▀ inklusive Lasthaken

Max. Tragkraft kg	2400
Ausladung mm	3400
Gabelöffnungen mm	184 x 84
Art.-#	VD080255



Schneeräumschild

Robustes Schneeräumschild inklusive Gummischürfleiste für den Anbau an fast jedem Stapler.

- ▀ blitzschnell zu montieren
- ▀ inklusive Antirutschsicherung
- ▀ 2-fache Winkelverstellung nach beiden Seiten (10° / 20°)

Länge mm	1500
Breite mm	675
Höhe mm	660
Gabelöffnungen mm	200 x 100
Art.-#	8010155



Stapleröse

Zum Aufschieben auf die Gabel, Arretierschraube gegen Verrutschen, drehbarer Kranhaken mit Sicherung.

► Ausführung verzinkt

Breite mm	135
Höhe mm	75
Gabelöffnungen mm	185 x 85
Tragkraft kg	1000
Art.-#	8010591




Magnet Gabelauflage mit Filz 1 m

Schützt Platten und Grabsteine beim Transport.

➤ selbsthaftend durch eingegossene Magnetstreifen

Länge mm	1000
Breite mm	100
Höhe mm	11
Art.-#	8100602

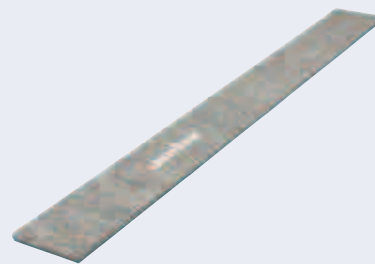

Magnet Gabelauflage mit Filz 1,2 m

Schützt Platten und Grabsteine beim Transport.

➤ selbsthaftend durch eingegossene Magnetstreifen

Länge mm	1200
Breite mm	100
Höhe mm	11
Art.-#	8100598



Magnet Gabelauflage mit PU 1 m


Schützt Platten und Grabsteine beim Transport.

➤ selbsthaftend durch eingegossene Magnetstreifen

➤ Oberfläche aufgeraut

➤ Material PU

Länge mm	1000
Breite mm	80
Höhe mm	10
Art.-#	8100599

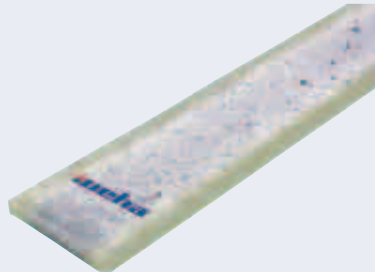



Transport- & Versetzhilfen



Saugheber Porter 100 kg

Kräftiger und robuster Saugheber mit hoher Tragkraft, speziell für schwere und große Werkstücke. Verwendbar für alle Materialien mit glatter Oberfläche. Durch eine entsprechende Warnmarkierung lässt sich das Vakuum jederzeit kontrollieren. Somit ist ein sicheres Arbeiten garantiert.

- ▀ eingebaute Vakuumpumpe im Griff
- ▀ Handpumpe aus Messing
- ▀ inklusive Transportkoffer

Saugplatte mm	200
Tragkraft max. horizontal kg	100
Tragkraft max. vertikal kg	50
Gummifarbe	schwarz
Art.-#	8010421



Saugheber Porter 2 150 kg

Kräftiger und robuster Saugheber mit hoher Tragkraft, speziell für schwere und große Werkstücke. Verwendbar für alle Materialien mit glatter Oberfläche. Durch eine entsprechende Warnmarkierung lässt sich das Vakuum jederzeit kontrollieren. Somit ist ein sicheres Arbeiten garantiert.

- ▀ eingebaute Vakuumpumpe im Griff
- ▀ Handgriff aus Messing

Saugplatte mm	250
Tragkraft max. horizontal kg	150
Tragkraft max. vertikal kg	75
Gummifarbe	schwarz
Art.-#	8010416



Saugheber Compo 80 kg

Kräftiger und robuster Saugheber, speziell für Werkstücke mit heller Oberfläche.

- ▀ inklusive Transportkoffer

Saugplatte mm	200
Tragkraft max. horizontal kg	80
Tragkraft max. vertikal kg	40
Art.-#	122815



Saugheber mit Spannratsche

Kräftiger und robuster Saugheber, speziell für Werkstücke mit heller Oberfläche.

- Millimeterverstellung
- inklusive Transportkoffer

Saugplatte mm	200
Gummifarbe	weiß
Art.-#	122814



Saugheber mit Spannratsche

Saugheber mit Zugvorrichtung zum Versetzen von mehrteiligen Küchenarbeitsplatten oder Thekenplatten. Auf dem Werkstück wird jeweils ein Saugheber fixiert. Mittels Ratsche werden beide Werkstücke aneinander gepresst (Fugenverpressung). Fein regelbar über Schraube. Auch ideal zum Kitten von gebrochenen Werkstücken.

Saugplatte mm	200
Gummifarbe	schwarz
Art.-#	8010418



Saugheber Set Smart 25 kg

Dient zum schnellen und einfachen Verlegen von Fliesen. Das Vakuum wird durch Aufdrücken auf allen glatten Oberflächen sekundenschnell erzeugt. Durch kurzes seitliches Anheben der Dichtlippe läßt sich das Werkstück schnell absetzen. Ideal für das schnelle Anheben von bereits frisch gelegten Fliesen zur Neupositionierung.

Set beinhaltet:

- 2 Stück Saugheber
- 1 Stück Aufbewahrungsbox

Saugplatte mm	105
Tragkraft max. horizontal kg	25
Art.-#	8161267



Saugheber Typ 2 80 kg

Handlicher Saugheber in Aluminium-Ausführung für das Heben von diversen Werkstücken mit glatter und dichter Oberfläche. Durch Umlegen des Kipphebels wird das Vakuum erzeugt.

Saugplatte mm	117
Tragkraft max. horizontal kg	80
Tragkraft max. vertikal kg	40
Gummifarbe	schwarz
Art.-#	8010422



Saugheber Typ 3 100 kg

Handlicher Saugheber in Aluminium-Ausführung für das Heben von diversen Werkstücken mit glatter und dichter Oberfläche. Durch Umlegen des Kipphebels wird das Vakuum erzeugt.

Saugplatte mm	120
Tragkraft max. horizontal kg	100
Tragkraft max. vertikal kg	50
Gummifarbe	schwarz
Art.-#	8010423



Saugheber GS1 40kg

Handlicher Saugheber aus Kunststoff für das Heben von diversen Werkstücken mit glatter und dichter Oberfläche. Einhandbedienung (Zusammenklappen der Griffhälften) für schnelles Handling.

Saugplatte mm	110
Tragkraft max. horizontal kg	40
Tragkraft max. vertikal kg	20
Art.-#	8010424



Saugheber GS2 80kg

Handlicher Saugheber aus Kunststoff für das Heben von Werkstücken mit glatter und dichter Oberfläche. Durch Umlegen des Kipphebels wird das Vakuum erzeugt.

Saugplatte mm	117
Tragkraft max. horizontal kg	80
Tragkraft max. vertikal kg	40
Gummifarbe	schwarz
Art.-#	8010425



Saugheber Vakufix

Zum Ausrichten von Küchenplatten beim Versetzen. Nachdem der Saugheber an der Platte fixiert ist, kann diese mittels Ratsche und Zugstange exakt ausgerichtet werden. Ferner besteht die Möglichkeit, Wandverkleidungen während der Klebphase zu fixieren.

➤ inklusive Justiervorrichtung

Saugplatte mm	110
Gummifarbe	schwarz
Art.-#	8010426



Saugheber mit Zugvorrichtung

Zugvorrichtung zum Versetzen von mehrteiligen Küchenarbeitsplatten oder Thekenplatten. Auf dem Werkstück wird jeweils ein Saugheber fixiert. Mittels der Ratsche werden beide Werkstücke aneinander gepresst (Fugenverpressung). Fein regelbar über Schraube. Auch ideal zum Kitten von gebrochenen Werkstücken.

➤ inklusive Justiervorrichtung

Saugplatte mm	110
Gummifarbe	schwarz
Art.-#	8010427



Tragesystem Polyp 14-teilig

Transportieren von Arbeitsplatten oder Badabdeckungen. Spezielle Alu-Profile ermöglichen ein bündiges Aufsetzen der Saugheber und geben somit optimale Sicherheit. Die Saugheber können an jeder beliebigen Stelle aufgesetzt werden.

- 2 Stück Alu-Schienen je Länge 2140 mm
- 12 Stück Saugheber je Ø 117 mm
- sicher und bruchfrei

Länge mm	2140
Art.-#	SET080040




Tragesystem Polyp Ecke 14-teilig

Mit der klappbaren Schiene lassen sich auch Werkstücke in Winkelform bruchsi- cher transportieren. Eine spezielle Konstruktion ermöglicht es, die Schiene auf die Winkelmaße 30°, 45°, 90° oder 180° einzustellen.

- 2 Stück Alu-Schienen mit Gelenk je Länge 2200 mm
- 12 Stück Saugheber je Ø 117 mm
- sicher und bruchfrei

Länge mm	2200
Art.-#	SET080041

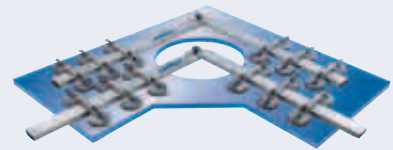

Plattenträger Küchensherpa

Die robuste Leichtmetallkonstruktion mit integrierten Rollen.

- Für ein sicheres und einfaches Tragen und Schieben von Steinplatten mit einem Gewicht bis zu 250 kg.
- Länge 1700 bis 2700 mm
- Schiene abnehmbar
- Griffe verstellbar

Art.-#	8010409
--------	---------




Verlegerahmen für Küchenarbeitsplatten

Fliesen und Küchenarbeitsplatten werden immer großformatiger. Mit unserem Hebe und Verlegerahmen fällt Ihnen die Arbeit mit Großformaten viel einfacher. Der Hebe und Verlegerahmen eignet sich hervorragend zum Heben und Verlegen von großformatigen Fliesen und Platten aus Naturstein oder Keramik.

➤ 16 Stück Saugheber je Ø110 mm

Länge mm	3650
Breite mm	1000
Art.-#	134429

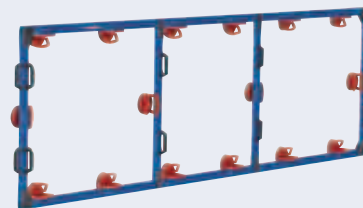

Plattengreifer Gecko

Ideal für das Tragen von Steinplatten verschiedener Größe und Stärke. Das Eigengewicht der Werkstücke wird in Klemmkraft umgesetzt. Die besonderer Innenbeschichtung sorgt für sichere und schonende Handhabung. Für den Kantenschutz ist ebenfalls ein Auflagepuffer vorhanden.

Greifweite mm	0 - 40
Art.-#	8010406



Tragschere 20-160 mm

2 Stück Hebegriffe, welche durch eine Achse miteinander verbunden sind. Handseitig Gummigriffe, lastseitig PVC-Schutz, der ein Verkratzen des Steins verhindert.


Greifweite mm	20 - 160
Art.-#	8010400



Hebegriffe 20-140 mm

2 Stück Hebegriffe, welche durch eine Achse miteinander verbunden sind. Handseitig Gummigriffe, lastseitig PVC-Schutz, der ein Verkratzen des Steins verhindert.

Greifweite mm	20 - 140
Art.-#	8010410

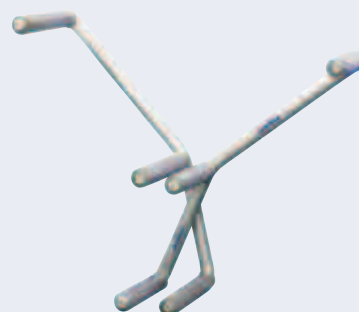

Versetzzange für Einfassungen

Perfekte Zange für das Versetzen von Einfassungen oder Randsteine.

- maximale Eintauchtiefe 190 mm
- Griffe mit Gummi versehen
- feuerverzinkt

Greifweite mm	0-430
Art.-#	VD080505



Versteifungsschiene

Sicherer Transport von Werkstücken mit Ausschnitt. Fixierung der Werkstücke erfolgt über Sternschrauben und Alu-Leiste.

► inklusive Filz zum Schutz vor Kratzern

► Spannbereich 0-50 mm

Länge mm	2000
Art.-#	118623



Wendegehänge klein

Für den Kranbetrieb, für einfaches und sicheres Wenden von Steinen. Rollen feststellbar, vermeidet selbstständiges Durchdrehen der Last beim Transport.

► Hebebänder nicht im Lieferumfang enthalten

Höhe mm	500
Breite mm	660
Rollenbreite mm	90
Tragkraft kg	1000
Art.-#	8010600




Wendegehänge groß

Seitenverstellbare Aufnahmeösen für Kran und Staplerbetrieb. Rollen feststellbar, vermeidet selbstständiges Durchdrehen der Last beim Transport. Rollen seitlich schwenkbar, Stapleraufnahme verstellbar.

► Hebebänder nicht im Lieferumfang enthalten

Höhe mm	520
Breite mm	1340
Rollenbreite mm	90
Tragkraft kg	1500
Art.-#	8010602

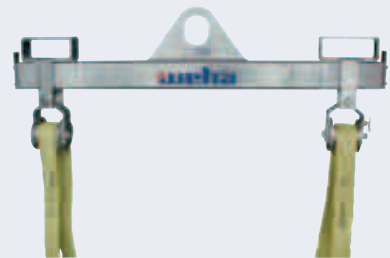

Montagehilfe Ferrofix

Die Saugplatten sind auf der Schiene verschiebbar und somit für alle gängigen Ceran-Kochfelder geeignet. 4 verstellbare Nivellierfüße ermöglichen ein perfektes, flächenbündiges Ausrichten. Die Konstruktion ermöglicht eine genaue und schnelle Montage.

➤ 2 Stück Aluminiumschienen mit je 2 Stück Vakuumsaugern Ø 115 mm

Länge mm	530
Art.-#	8010415




Rollenleisten Satz

Ideales Hilfsmittel zur Montage von Wandplatten im Küchenbereich. Das Anheben und Transportieren über die liegende Küchenarbeitsplatte führt häufig zu Beschädigungen. Mit den Rollenleisten lässt sich das Werkstück einfach über die Arbeitsplatten hinwegrollen und durch die Nylonrollen auch zur Seite verschieben.

- Breite 40 mm
- Rollenbreite: 30 mm
- Rollen Ø 20 mm

Länge mm	440
Art.-#	8010613

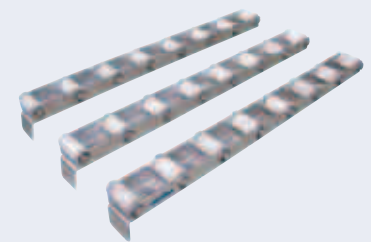


Transportsystem Wolf

Innovatives Transportsystem für das kurzzeitige, bodennahe Anheben von Werkstücken aus Natur und Betonstein.

- mehrfache Verwendbarkeit des Ankers (Verschleißgrenze)
- kein Unterlegen von Hebebändern / Hebeschlingen
- keine Spreizwirkung (verringert Bruchgefahr)
- kein Unterlegen von Holzklötzen nötig
- schnelle Einsatzbereitschaft
- gesetzlich geschützt
- Made in Germany
- hohe Sicherheit

Tragkraft kg	2000
Ø mm	230
Art.-#	121638

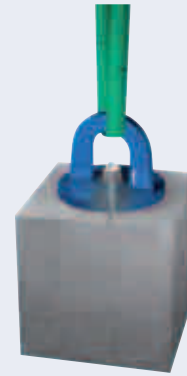

Transportsystem Kombi für Einfassungen

Perfekt zum Transportieren von Einfassungen. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Deichsel lassen sich schwere Einfassungen spielerisch befördern.

- maximaler Spannbereich 50-130 mm
- 1 Stück Spannzange für Einfassungen
- 1 Stück Deichsel

Tragkraft kg	250
Art.-#	SET080078





Transportroller & -wagen



Transportroller WTR 750

Robuste Stahlkonstruktion, Holzauflage, Gummihandgriffe und gummibelegte Auflagefläche, inklusive Abstellstützen.

Tragkraft kg	750
Höhe mm	1260
Spurbreite (außen) mm	640
Bereifung mm	400 x 100
Griffbreite mm	550
Schaufelgröße mm	425x55
Art.-#	8010103



Transportroller WTR 600 Runner

Universeller Transportroller in stabiler Rohrkonstruktion.

- ideale Griffhöhe
- ideale Griffbreite
- Gummiauflage weiß
- feuerverzinkte Ausführung

Tragkraft kg	600
Höhe mm	1265
Spurbreite (außen) mm	650
Bereifung mm	300
Griffbreite mm	468
Schaufelgröße mm	410x75
Art.-#	128555



Transportroller WTR 500 mit Scherenhubwagen.

Leicht und handlich, aber äußerst stabile Rohrkonstruktion. Mit praktischer Hubeinrichtung. Höhenverstellung erfolgt über Handkurbel.

- 2 Stück Holzauflagen

Tragkraft kg	500
Höhe mm	455 - 900
Spurbreite (außen) mm	650
Bereifung mm	400 x 100
Griffbreite mm	650
Schaufelgröße mm	500x80
Art.-#	8010520



Transportroller WTR 1000

Universeller Transportroller mit Schwerpunktverlagerung in stabiler Rohrkonstruktion. Schwenkbare Klauen mit vulkanisierter Gummiauflage.

- 2 Stück Holzauflagen

Tragkraft kg	1000
Höhe mm	1560
Spurbreite (außen) mm	720
Bereifung mm	400 x 100
Griffbreite mm	600
Art.-#	8010104



Transportroller TR 500

Leicht und handlich, aber äußerst stabile Rohrkonstruktion

- handfreundliche Kunststoffgriffe
- Holme mit Gummiauflage
- Schaufel vulkanisiert
- pulverbeschichtet

Tragkraft kg	500
Höhe mm	1210
Spurbreite (außen) mm	620
Bereifung mm	260 x 85
Griffbreite mm	510
Schaufelgröße mm	450x180
Art.-#	8010090



Transportroller WTR 801

Universeller und praktischer Transportroller mit Schwerpunktverlagerung, in jeder Lage fixierbar. Schwenkbare Klauen mit vulkanisierter Gummiauflage.

- 2 Stück Holzauflagen

Tragkraft kg	800
Höhe mm	1340
Spurbreite (außen) mm	395-590
Bereifung mm	300 x 100
Griffbreite mm	550
Art.-#	8010101



Transportroller WTR 1001

Universeller Transportroller mit Schwerpunktverlagerung in stabiler Rohrkonstruktion. Schwenkbare Klauen mit vulkanisierter Gummiauflage.

► 2 Stück Holzauflagen

Tragkraft kg	1000
Höhe mm	1560
Spurbreite (außen) mm	460-660
Bereifung mm	400 x 100
Griffbreite mm	600
Art.-#	8010107



Vorderwagen für Weha-Transportroller

Mit diesem Vorderwagen können Sie Ihren Transportroller im Handumdrehen in einen vielseitigen Vierradwagen umfunktionieren.

- schwenkbare Deichsel
- 2 Stück lenkbare Lufträder

Bereifung mm	260 x 85
Tragkraft kg	1000
Art.-#	8010110




Klauenkappen

Schützt Ihre Steinplatten beim Transport mittels Klauen gegen Rutschen und Verkratzen.

- Öffnungen ca. 40x20 mm
- Länge 120 mm
- Breite 27 mm

Art.-#	8100606
--------	---------

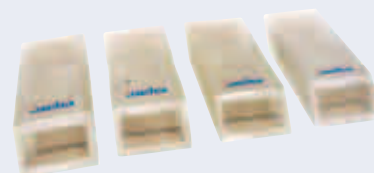

Klaue zu WTR1000/1001

Schützt Ihre Steinplatten beim Transport gegen Rutschen und Verkratzen.

- inklusive Splintlochbohrung

Art.-#	8020467
--------	---------




Klaue zu WTR 800/801

Schützt Ihre Steinplatten beim Transport gegen Rutschen und Verkratzen.

- inklusive Splintlochbohrung

Art.-#	8020454
--------	---------

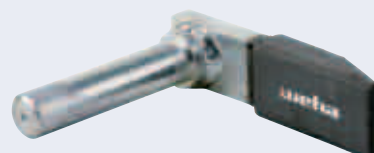

Plattenwagen Buggy

Robuster und dennoch handlicher Wagen für den innerbetrieblichen Transport von Schnittlingen, Küchenarbeitsplatten etc. Die Räder sind außerhalb des Rahmens positioniert und erhöhen somit die Standfestigkeit. 2 Lenkrollen ermöglichen das Rangieren auf engem Raum. Zur Materialschonung sind alle Auflagepunkte mit Gummi belegt.

- pulverbeschichtete Stahlkonstruktion

Höhe mm	1070
Länge mm	1400
Tragkraft kg	500
Spurbreite (außen) mm	700
Bereifung mm	260x85
Art.-#	8010159



Transportwagen WTW 800

Vierradwagen mit kippbarer Brücke. Zugdeichselenkung durch Kugeldrehkranz. Beim Umlegen von der Senkrechte in die Waagerechte wird die Auflage automatisch verriegelt.

- Klauen umlegbar
- Deichselfeststellbremse

Höhe mm	460
Länge mm	1100
Tragkraft kg	800
Spurbreite (außen) mm	580
Bereifung mm	260x85
Art.-#	8010114



Transportwagen WTW 1500

Vierradwagen mit kippbarer Brücke. Zugdeichsel Lenkung durch Kugeldrehkranz. Beim Umlegen von der Senkrechte in die Waagerechte wird die Auflage automatisch verriegelt.

- Klauen umlegbar
- Deichselfeststellbremse
- Spezialräder für hohe Tragkraft

Höhe mm	540
Länge mm	1500
Tragkraft kg	1500
Spurbreite (außen) mm	700
Bereifung mm	400 x 100
Art.-#	8010116



Rohplattenwagen 6000 kg

Transportwagen zum beidseitigem beladen in massiver Ausführung für Rohplatten.

- Transport mit Stapler möglich
- robuste Schwerlastrollen

Höhe mm	650
Länge mm	1300
Tragkraft kg	6000
Art.-#	8010115



Steinwagen für schmale Wege

Mit diesem Gerät können Grabsteine auch unter beengten Platzverhältnissen problemlos transportiert werden. Haltestützen sind abnehmbar und können auf die Breite des Steins eingestellt werden.

- Deichsel ausziehbar
- inklusive Holzauflage

Höhe mm	670
Länge mm	1700
Tragkraft kg	500
Spurbreite (außen) mm	360
Bereifung mm	260 x 85
Art.-#	8010118



Plattenwagen V-Form

Universeller Wagen für den Transport und die Einlagerung von Steintafeln. Durch die abnehmbaren Stützträger kann der Wagen sowohl von vorne als auch von der Seite her beladen werden.

- pulverbeschichtete Ausführung

Höhe mm	1200
Länge mm	950
Tragkraft kg	1000
Bereifung mm	200
Art.-#	8161269



Plattenwagen Swift

Mit dem Plattenwagen Swift lassen sich Küchenarbeitsplatten, Thekenplatten oder Bauabdeckungen senkrecht zum Einbauort transportieren, danach horizontal abkippen, um sie auf die Küchenelemente zu positionieren.

► leichte Konstruktion aus Aluminium

Höhe mm	835-1000
Länge mm	1060
Tragkraft kg	500
Spurbreite (außen) mm	530
Bereifung mm	200
Art.-#	8010157



Transportwagen für Wisch- und Sockelleisten

Vielseitiger Materialwagen für die Lagerung und den innerbetrieblichen Transport von Wisch- und Sockelleisten. Fünf schräge Ebenen je Seite garantieren eine sichere und bruchfreie Einlagerung und ermöglichen eine Sortierung nach Größe oder Materialsorte. 20 abnehmbare Einsteckhalter sorgen für zusätzliche Sicherheit beim Transport.

- 2 Lenkrollen inkl. Feststellbremse und 2 Bockrollen
- Robuste Rahmenkonstruktion mit Holzverkleidung
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Abstand je Ebene 220 mm
- Tiefe je Ebene 303 mm

Höhe mm	1748
Länge mm	1500
Tragkraft kg	600
Breite mm	1200
Art.-#	138193



Schnittlingswagen einseitig

Für innerbetrieblichen Transport und zur mobilen Zwischenlagerung mit seitlicher Arbeitsauflage zur Kantenbearbeitung.

Tragkraft kg	1000
Höhe mm	1130
Bereifung mm	280
Länge mm	1500
Auflagefläche mm	1500x560
Art.-#	8010142



Schnittlingswagen Multi

Für den innerbetrieblichen Transport z.B. von der Brückensäge zur Kantenschleifmaschine und zur mobilen Zwischenlagerung.

Die Konstruktion ermöglicht ein rückschonendes Ablegen der Werkstücke, da diese nicht über eine Verstrebung gehoben werden müssen. Durch das Abkippen der seitlich verschiebbaren Strebe können auch problemlos kürzere Werkstücke abgelegt werden. Das Einstecken des Eckhalters verhindert ein Umkippen nach hinten. Die Deichsel wird bei Nichtbenutzung in den Halter eingehängt und ist somit sauber aufgeräumt.

Tragkraft kg	1400
Höhe mm	900
Bereifung mm	280
Länge mm	1050
Auflagefläche mm	1050x370
Art.-#	8010143



Pritschenwagen 1600 x 800 mm

Vierradwagen, Unterbau aus Profilstahl, Drehschemellenkung mit kombiniertem Kugellagerkranz. Ladefläche mit Wasserfester Hartfaserplatte.

Tragkraft kg	700
Bereifung mm	400x100
Auflagefläche mm	1600x800
Art.-#	8010121



Plattentransport und Kipptisch hydraulisch

Hydraulisch verstellbares Aufbänkgerät zum schnellen Umlegen von Platten. Die Hydraulikpumpe arbeitet mit einer aufgebauten 12 Volt Batterie. Eine Sicherheitsabschaltung verhindert das Überkippen der Last. Stabile Konstruktion aus Profilstahlrohren.

- Auflagerahmen mit verschleißfesten Kunststoff-Rollen
- Oberflächen pulverbeschichtet

Tragkraft kg	500
Höhe mm	650 - 960
Auflagefläche mm	1380x2000
Art.-#	126680



Plattentransport und Kipptisch

Robuste Rahmenkonstruktion in kippbarer Ausführung. Das Abkippen erfolgt über praktisches Schwenkgetriebe (mit Kurbel). Auflagefläche mit PVC Tragrollen. Für verschiedene Tischhöhen einsetzbar.

- stufenlos höhenverstellbar mittels Ratschenkurbel

Tragkraft kg	800
Höhe mm	700 - 860
Bereifung mm	260 x 85
Auflagefläche mm	2160x1410
Art.-#	8010126



Plattenhund Butterfly

Durch eine spezielle Mechanik wird das Gewicht der Natursteinplatte automatisch geklemmt. Die Deichsel ermöglicht einfaches Bewegen.

- Klemmbacken und Auflage sind mit Gummi belegt
- inklusive Zugdeichsel

Tragkraft kg	500
Höhe mm	860
Spurbreite (außen) mm	570
Bereifung mm	260x85
Länge mm	540
Auflagefläche mm	160
Art.-#	8010128



Verlängerungssatz für Plattenhund

Durch eine spezielle Mechanik wird das Gewicht der Natursteinplatte automatisch geklemmt. Die Deichsel ermöglicht einfaches Bewegen.

- Klemmbacken und Auflage mit Gummi belegt
- 2-teilig

Länge mm	250
Art.-#	8010111



Plattenhund Loft

Superleichtes Transportmittel aus Aluminium für sicheres und vor allem rücken-schonendes Transportieren von einzelnen Küchenarbeitsplatten, Thekenplatten oder Badabdeckungen.

Tragkraft kg	500
Höhe mm	550 - 800
Spurbreite (außen) mm	420
Bereifung mm	260x85
Länge mm	500
Auflagefläche mm	60
Art.-#	8010113



Stützfuß zu Plattenhund LOFT

Einfachwirkender Fuß mit klappbarem Befestigungsteil und Zugfeder für Plattenhund Loft.

Länge mm	400
Art.-#	8010207



Plattenhund verzinkt

Zum Transport von Natursteinplatten. Aus stabilem U-Stahlprofil mit Holzauflage.

Tragkraft kg	500
Höhe mm	260
Spurbreite (außen) mm	280
Bereifung mm	260x85
Länge mm	500
Auflagefläche mm	500x80
Art.-#	8010119



Plattenhund lang Yellow Line

Zum Transport von Natursteinplatten aus stabilem U-Profil.

- lackiert
- Holzauflage

Tragkraft kg	500
Höhe mm	180
Länge mm	1000
Art.-#	137202



Plattenhund kurz Yellow Line

Für den Transport von Natursteinplatten. Aus stabilem U-Profil.

- ▣ lackiert
- ▣ Holzauflage

Tragkraft kg	500
Höhe mm	260
Spurbreite (außen) mm	280
Bereifung mm	260x85
Länge mm	500
Auflagefläche mm	500x80
Art.-#	137203



Gabelhubwagen Cargo

Der Gabelhubwagen hat eine sehr leichtgängige Pumpbewegung. Leichtes rangieren auch unter hohen Lasten.

- ▣ integrierte Waage in 5 kg Schritten

Länge mm	1150
Tragkraft kg	2500
Art.-#	129666






Transportsysteme



Transportgestell 2-seitig

Vielseitig einsetzbares Transportgestell für bruchgefährdete Werkstücke wie z.B. Küchenarbeitsplatten oder Platten für Bäder. Die Platten liegen oder stehen auf speziellen Gummiprofilen und werden mit verstellbaren, gummigepolsterten Spannelementen gesichert. Vier-Punkt-Aufhängung für Kran: kein Kippen mehr möglich.

Länge mm	Ladehöhe mm	Breite mm	Gummifarbe	Tragkraft kg	Art.-#
2000	850	800	schwarz	1000	8010487
2000	1180	1100	schwarz	1000	8010480
2400	1620	1100	schwarz	1000	8010484
2500	1200	1100	schwarz	1000	8010488
3000	2200	1200	schwarz	5000	8010490

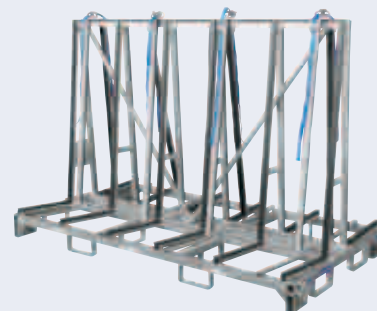

1-seitig Typ 2000

Ausführung mit nur einer Auflagefläche z. B. für den Einsatz in geschlossenen Transportern. Die Platten stehen oder liegen auf speziellen Gummiprofilen und werden mit vier verstellbaren gummigepolsterten Spannelementen gesichert, Staplerschuhe für alle Seiten.

Länge mm	2000
Ladehöhe mm	1180
Breite mm	670
Gummifarbe	schwarz
Tragkraft kg	1000
Art.-#	8010483



Umrüstset Mobilo II

Auch ohne Stapler oder Hubwagen mobil im innerbetrieblichen Einsatz.

- Set bestehend aus 4 Stück Lenkrollen je Ø200 mm

Art.-#	133275
--------	--------



Rollenbock für Transportgesell

Müheloses Be- und Entladen von Arbeitsplatten auf Transportgestellen.

- feuerverzinkte Ausführung
- Rollen Ø60 mm

Art.-#	132569
--------	--------



Umrüst Set Mobilo

Mit Hilfe dieser Zusatzausrüstung kann das Transportgestell problemlos von einer Person gezogen werden. Die Zugdeichsel und die Räder können bei Nichtbenutzung durch Umstecken am Gestell befestigt werden. Ideal bei Verladung mit dem LKW und späterem Transport per Zugdeichsel.

Bestehend aus:

- 2 Stück Einsteckrädern Ø 200 mm
- 1 Stück Zugdeichsel

Art.-#	SET080023
--------	-----------



Aufsatzgestell für Europaletten

Mit diesem speziellen Palettenaufsatz lässt sich jede Euro-Palette schnell zu einem Transportgestell umfunktionieren.

- Auflagebereich komplett mit Gummiauflagen
- äußerst platzsparend und zerlegbar
- inklusive 2 Stück Spanngurte

Länge mm	1200
Breite mm	800
Ladehöhe mm	750
Gummifarbe	schwarz
Art.-#	8010165



Palettenstütze Europ

Machen Sie Ihre Europaletten zu sicheren Transportmöglichkeit für Schnittlinge und Stufen.

- einfache Handhabung
- wiederverwendbar
- sicherer Transport
- variabler Einsatz

Ladehöhe mm	730
Gummifarbe	schwarz
Art.-#	8101120



Stapelbare Palette

Stahlkonstruktion mit Holzeinlage zur schonenden Lagerung von Schnittlingen, Fensterbänken und Ähnlichem.

- 4 Stück Kranhaken
- verzinkt

Länge mm	1500
Breite mm	600
Höhe mm	880
Ladehöhe mm	670
Tragkraft kg	1200
Art.-#	8010160




Stapelpalette für Wagen

Transport mit Stapler oder Krantraverse (4 Haken) möglich.

- 2 abnehmbare Stützen zum leichten Beladen
- robuste Stahlkonstruktion
- verkleidet mit Holz

Länge mm	1480
Breite mm	840
Höhe mm	840
Ladehöhe mm	600
Tragkraft kg	1200
Art.-#	8010161

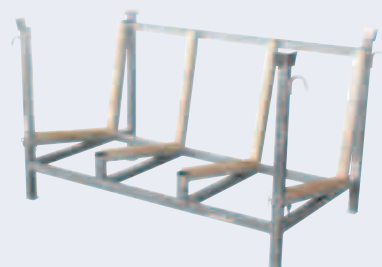


Transportpalette verstellbar

Für den sicheren Transport und die Lagerung von bruchgefährdeten Werkstücken wie z. B. Küchenarbeitsplatten und Platten für Bäder. Die Werkstücke stehen oder liegen auf Holzprofilen und werden mit drei verstellbaren, gummigepolsterten Spannelementen gesichert. Die Auflage hinten ist verstellbar und kann der Menge des Ladegutes angepasst werden.

- Aufnahmevorrichtung für den Transport mit Gabelstapler
- verzinkt

Länge mm	1390
Breite mm	860
Höhe mm	870
Ladehöhe mm	600
Tragkraft kg	1000
Art.-#	8010164

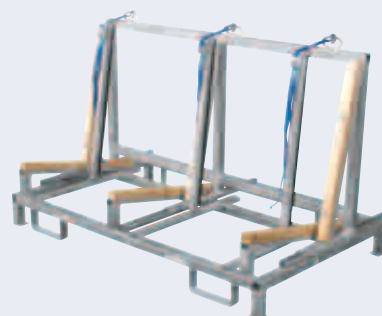

Unterwagen zu Stapelpalette

Zum innerbetrieblichen Transport von Stapelpaletten.

- 2 Stück Lenkrollen Ø 200 mm mit Feststellbremse
- 2 Stück Bockrollen Ø 200 mm
- inklusive Zugdeichsel

Länge mm	1500
Breite mm	840
Ladehöhe mm	300
Tragkraft kg	800
Art.-#	8010163



Unterwagen für Transportgestell

Zum bequemen innerbetrieblichen Transport von Transportgestellen inklusive Zugdeichsel.

- feuerverzinkt
- Zugdeichsel
- 2 Stück Lenkrollen inklusive Feststeller Ø200 mm
- 2 Stück Bockrollen Ø200 mm

Länge mm	2400
Breite mm	1000
Tragkraft kg	800
Art.-#	123626



Unterwagen für Europalette

Zum bequemen innerbetrieblichen Transport inklusive Zugdeichsel.

- Zugdeichsel
- feuerverzinkte Ausführung
- 2 Stück Bockrollen je Ø200 mm
- 2 Stück Lenkrollen je Ø200 mm inklusive Feststeller

Länge mm	1200
Breite mm	800
Tragkraft kg	800
Art.-#	123622



Plattentransport und Lagerbock 5 t

Die Tagesproduktion für die Säge, d.h. mehrere Rohplatten, können auf dem Lagerbock untergebracht werden. Wird dann eine oder mehrere Platten benötigt, kann man mit dem Stapler die komplette Palette bewegen. Eine integrierte Lochschiene verhindert das Wegrutschen der gelagerten Platten.

- 4 Stück Sicherungstützen je Länge 1000 mm
- feuerverzinkte Ausführung



Breite mm	1500
Höhe mm	1600
Tiefe mm	960
Tragkraft kg	5000
Art.-#	8010476

Timbarac 1168 mm

Effektives und vor allem flexibles Transportsystem. Grundsätzlich werden nur zwei verschiedene Systemteile benötigt.

- effektiv und flexibel
- Befestigung mittels Umreifungsband
- bis zu 80% Kostenersparnis beim Versand möglich
- lediglich eine Euro-Palette nötig

Länge mm	2000
Breite mm	800
Höhe mm	1168
Tragkraft kg	500
Art.-#	137766



Timbarac 797 mm

Effektives und vor allem flexibles Transportsystem. Grundsätzlich werden nur zwei verschiedene Systemteile benötigt.

- effektiv und flexibel
- Befestigung mittels Umreifungsband
- bis zu 80% Kostenersparnis beim Versand möglich
- lediglich eine Euro-Palette nötig

Länge mm	2000
Breite mm	800
Höhe mm	797
Tragkraft kg	500
Art.-#	137767



Sicherungsklemme zu Timbarac

Die Sicherungsklemme ist individuell an Platten platzierbar und einfach auf die Europalette zu stecken.

Art.-#	137768
--------	--------




Transportrollen SET Timbarac

Durch die Transportrollen werden Paletten auf einfache Weise mobil. Ohne jegliche Werkzeuge können auch tonnenschwere Paletten innerhalb von Minuten rollbar gemacht werden.

- Sicherungssplit zur Befestigung
- SET = 4 Stück Rollen

Art.-#	137769
--------	--------



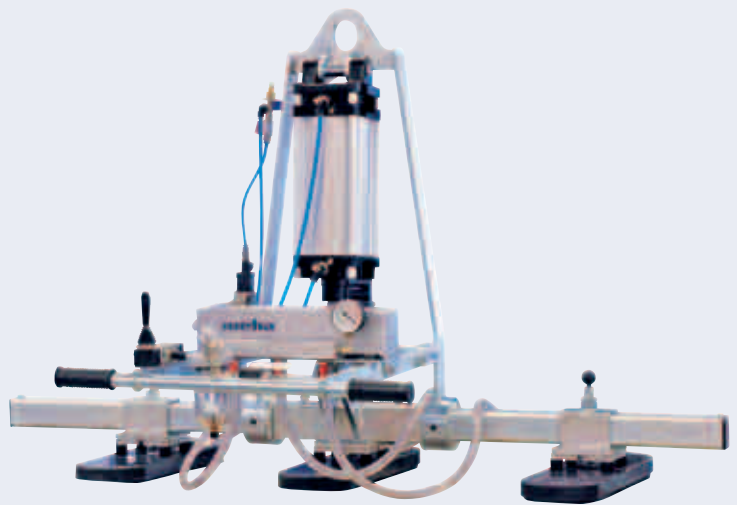

Vakuumheber



EP 300 UNI PAD, 300 kg

Das Vakuum wird durch eine Handpumpe oder einen Druckluft-Ejektor erzeugt, daher kein Strom notwendig. Vakuumkontrolle erfolgt durch optische und akustische Warneinrichtung. Aluminium Sicherheitstank ermöglicht auch bei Vakuumverlust ein Absetzen des Werkstückes.

Tragkraft max. horizontal kg	300
Tragkraft max. vertikal kg	150
Größe Saugplatte mm	540x150
Luftbedarf l/min	120
Betriebsdruck bar	5-6
DL-Ejektor	Ja
Geeignete Oberfläche	glatt/rau
Art.-#	8010293



EP 600 UNI PAD, 600 kg

Das Vakuum wird durch eine Handpumpe oder einen Druckluft-Ejektor erzeugt, daher kein Strom notwendig. Vakuumkontrolle erfolgt durch optische und akustische Warneinrichtung. Aluminium Sicherheitstank ermöglicht auch bei Vakuumverlust ein Absetzen des Werkstückes.

Tragkraft max. horizontal kg	600
Tragkraft max. vertikal kg	300
Größe Saugplatte mm	600x250
Luftbedarf l/min	120
Betriebsdruck bar	5-6
DL-Ejektor	Ja
Geeignete Oberfläche	glatt/rau
Art.-#	8010297



EP 800 UNI PAD, 800 kg

Das Vakuum wird durch eine Handpumpe oder einen Druckluft-Ejektor erzeugt, daher kein Strom notwendig. Vakuumkontrolle erfolgt durch optische und akustische Warneinrichtung. Aluminium Sicherheitstank ermöglicht auch bei Vakuumverlust ein Absetzen des Werkstückes.

Tragkraft max. horizontal kg	800
Tragkraft max. vertikal kg	400
Größe Saugplatte mm	700x300
Luftbedarf l/min	120
Betriebsdruck bar	5-6
DL-Ejektor	Ja
Geeignete Oberfläche	glatt/rau
Art.-#	118674



T 800 UNI PAD, 800 kg

Das Vakuum wird durch einen Druckluft-Ejektor erzeugt, daher kein Strom notwendig. Ein Aluminium Vakuumtank garantiert bei eventuellem Vakuumverlust noch ein Absetzen der Werkstücke.

Tragkraft max. horizontal kg	800
Tragkraft max. vertikal kg	400
Größe Saugplatte mm	700x300
Luftbedarf l/min	120
Betriebsdruck bar	5-6
Geeignete Oberfläche	glatt/rau
DL-Ejektor	Ja
Art.-#	118656



T 300 UNI PAD, 300 kg

Das Vakuum wird durch einen Druckluft-Ejektor erzeugt, daher kein Strom notwendig. Ein Aluminium Vakuumtank garantiert bei eventuellem Vakuumverlust noch ein Absetzen der Werkstücke.


Tragkraft max. horizontal kg	300
Tragkraft max. vertikal kg	150
Größe Saugplatte mm	540x150
Luftbedarf l/min	120
Betriebsdruck bar	5-6
DL-Ejektor	Ja
Geeignete Oberfläche	glatt/rau
Art.-#	8010296



T 600 UNI PAD, 600 kg

Das Vakuum wird durch einen Druckluft-Ejektor erzeugt, daher kein Strom notwendig. Ein Aluminium Vakuumtank garantiert bei eventuellem Vakuumverlust noch ein Absetzen der Werkstücke.

Tragkraft max. horizontal kg	600
Tragkraft max. vertikal kg	300
Größe Saugplatte mm	600x250
Luftbedarf l/min	120
Betriebsdruck bar	5-6
DL-Ejektor	Ja
Geeignete Oberfläche	glatt/rau
Art.-#	8010295

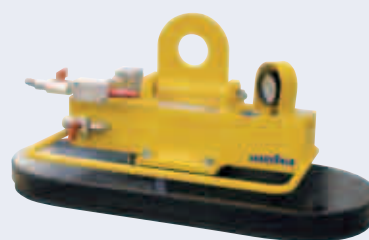

EP 300 UNI PAD, 300 kg

Das Vakuum wird durch eine Handpumpe erzeugt, daher kein Strom oder Druckluft notwendig. Vakuumkontrolle erfolgt durch optische und akustische Warn-einrichtung. Aluminium Sicherheitstank ermöglicht auch bei Vakuumverlust ein Absetzen des Werkstückes.

Tragkraft max. horizontal kg	300
Tragkraft max. vertikal kg	150
Größe Saugplatte mm	540x150
Geeignete Oberfläche	glatt/rau
Handpumpe	ja
Art.-#	123673



EP 800 UNI PAD, 800 kg

Das Vakuum wird durch eine Handpumpe erzeugt, daher kein Strom oder Druckluft notwendig. Vakuumkontrolle erfolgt durch optische und akustische Warn-einrichtung. Aluminium Sicherheitstank ermöglicht auch bei Vakuumverlust ein Absetzen des Werkstückes.

Tragkraft max. horizontal kg	800
Tragkraft max. vertikal kg	400
Größe Saugplatte mm	700x300
Geeignete Oberfläche	glatt/rau
Handpumpe	ja
Art.-#	118671



EP 600 UNI PAD, 600 kg

Das Vakuum wird durch eine Handpumpe erzeugt, daher kein Strom oder Druckluft notwendig. Vakuumkontrolle erfolgt durch optische und akustische Warn-einrichtung. Aluminium Sicherheitstank ermöglicht auch bei Vakuumverlust ein Absetzen des Werkstückes.

Tragkraft max. horizontal kg	600
Tragkraft max. vertikal kg	300
Größe Saugplatte mm	600x250
Geeignete Oberfläche	glatt/rau
Handpumpe	ja
Art.-#	120452



Vakuum-Heber AC600 UNI PAD

Zur Vakuum Erzeugung ist lediglich ein Stromanschluss erforderlich. Ein Vakuum-tank garantiert bei eventuellen Vakuumverlusten noch ein Absetzen der Werkstücke.

- schwenkbare Ausführung (mittels Hebel)

Tragkraft max. horizontal kg	600
Tragkraft max. vertikal kg	300
Größe Saugplatte mm	600x250
Geeignete Oberfläche	glatt/rau
Volt	380
Art.-#	126127




Vakuum-Heber „Quick“ 230V

Aufgrund der 2 Stück Handgriffe, welche für Transportzwecke leicht nach oben geklappt werden können, ist der Vakuum-Heber ideal für Verlegearbeiten. Das Gerät arbeitet mittels aufgebauter Vakuum-Pumpe und ist unabhängig von Druckluft. Eine Aufsatzdichtung ermöglicht das Heben von glatten und rauen Oberflächen.

- Rahmenkonstruktion feuerverzinkt
- Vakuum Kontrolle mittels Manometer

Tragkraft max. horizontal kg	300
Größe Saugplatte mm	600x200
Geeignete Oberfläche	glatt/rau
Volt	230
Art.-#	8010011

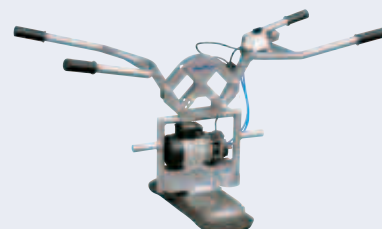


T 600/300 SV UNI PAD, 600 kg

Zum mühelosen, schnellen Anheben und Absetzen von Platten. Ideal für das Bestücken und Entnehmen an Schleifmaschinen oder Sägen. Perfekt für den innerbetrieblichen Transport.

- werkzeugfreies, schnelles wechseln der Gummidichtung
- Saugplatte auf Traverse verschiebbar
- jede Saugplatte einzeln absperrrbar
- jede Saugplatte um 90° drehbar
- verzinkte Rahmenkonstruktion
- 2 Stück Saugplatten

Tragkraft max. horizontal kg	600
Tragkraft max. vertikal kg	300
Größe Saugplatte mm	540x150
Luftbedarf l/min	120
Traversenlänge mm	1500
Geeignete Oberfläche	glatt/rau
DL-Ejektor	Ja
Schwenken der Saugplatten	pneumatisch
Betriebsdruck bar	5-6
Art.-#	123424

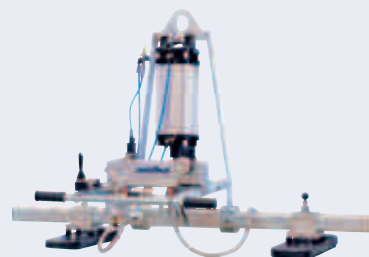

T 900/450 SV UNI PAD, 900 kg

Zum mühelosen, schnellen Anheben und Absetzen von Platten. Ideal für das Bestücken und Entnehmen an Schleifmaschinen oder Sägen. Perfekt für den innerbetrieblichen Transport.

- werkzeugfreies, schnelles wechseln der Gummidichtungen
- Saugplatte auf Traverse verschiebbar
- jede Saugplatte einzeln absperrrbar
- jede Saugplatte um 90° drehbar
- verzinkte Rahmenkonstruktion


Tragkraft max. horizontal kg	900
Tragkraft max. vertikal kg	450
Größe Saugplatte mm	540x150
Geeignete Oberfläche	glatt/rau
DL-Ejektor	Ja
Traversenlänge mm	1500
Schwenken der Saugplatten	pneumatisch
Betriebsdruck bar	5-6
Luftbedarf l/min	120
Art.-#	8010336



T 900/450 SV, 900 kg

Zum mühelosen, schnellen Anheben und Absetzen von Platten. Ideal für das Bestücken und Entnehmen an Schleifmaschinen oder Sägen. Perfekt für den innerbetrieblichen Transport.

- Saugplatte auf Traverse verschiebbar
- jede Saugplatte einzeln absperrrbar
- jede Saugplatte um 90° drehbar
- verzinkte Rahmenkonstruktion

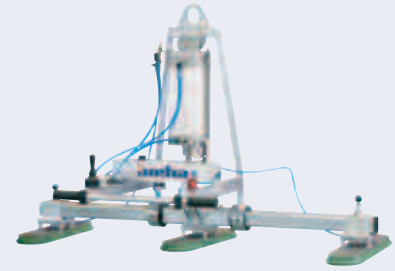

Tragkraft max. horizontal kg	900
Tragkraft max. vertikal kg	450
Größe Saugplatte mm	540x150
Luftbedarf l/min	120
Traversenlänge mm	1500
Geeignete Oberfläche	glatt
DL-Ejektor	Ja
Schwenken der Saugplatten	pneumatisch
Betriebsdruck bar	5-6
Art.-#	8010341

Parkstation fahrbar

Zum schonenden Abstellen des Vakuum-Hebers mit Traverse.

- 2 Stück Bockrollen
- 1 Stück Lenkrolle

Länge mm	820
Breite mm	740
Höhe mm	600
Art.-#	8010108



Saugplatte UNI-PAD 540x150

Universell einsetzbare Saugplatte für glatte und raue Oberflächen.

- wechseln der Gummidichtung ohne Werkzeug
- geringe Wartungs und Instandhaltungskosten
- Gummidichtung separat erhältlich
- Lochbild 100x100 mm

Tragkraft max. horizontal kg	300
Art.-#	8020838



Saugplatte UNI-PAD 600x250

Universell einsetzbare Saugplatte für glatte und raue Oberflächen.

- wechseln der Gummidichtung ohne Werkzeug
- geringe Wartungs und Instandhaltungskosten
- Gummidichtung separat erhältlich
- Lochbild 100x100 mm

Tragkraft max. horizontal kg	600
Art.-#	8020839



Saugplatte UNI-PAD 700x300

Universell einsetzbare Saugplatte für glatte und raue Oberflächen.

- wechseln der Gummidichtung ohne Werkzeug
- geringe Wartungs und Instandhaltungskosten
- Gummidichtung separat erhältlich
- Lochbild 100x100 mm

Tragkraft max. horizontal kg	800
Art.-#	8020840




Vakuum-Heber T400/200 Keramik

Leichtbauvariante für den speziellen Einsatz auf dünnem Material wie Dekton, Keramik etc.



- Schwenkung pneumatisch (SV)
- 15 Stück gefederte Saugplatten
- jede Saugplatte auf der Traverse verschiebbar

Tragkraft max. horizontal kg	400
Tragkraft max. vertikal kg	200
Größe Saugplatte mm	100
Luftbedarf l/min	120
Betriebsdruck bar	5-6
Art.-#	137172

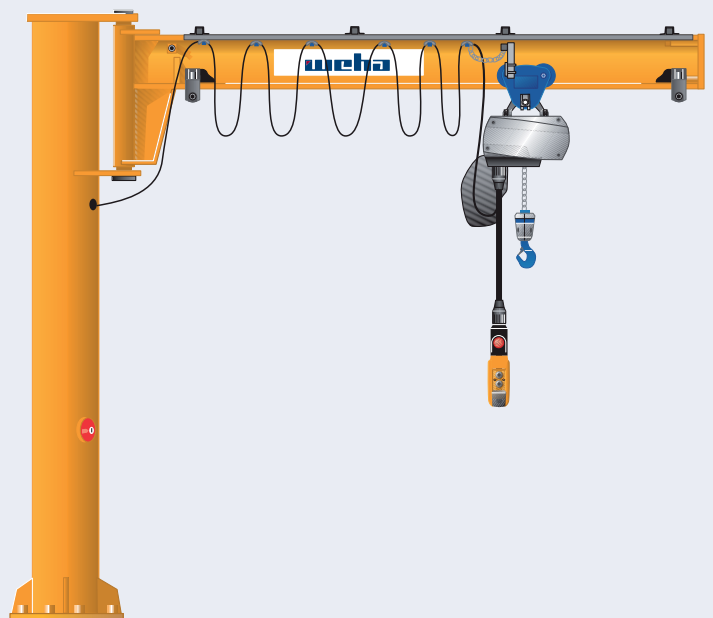

Schwenkkrane



Wandschwenkkran Typ VW

Robuste Stahlkonstruktion mit niedrigbauendem Vollwandausleger für hohe nutzbare Hakenhöhe.

- lackiert in RAL 1007 narzissengelb
- Höhe Unterkante Ausleger: 3125 mm
- Betriebsspannung: 3/PE~50 Hz 400 V
- Steuerungsart: Direktsteuerung
- Schutzart: IP 55

Tragkraft kg	500
Ausladung mm	4500
Schwenkbereich °	270
Hakenweg mm	2662
Bauhöhe mm	3485
Katzfahren	von Hand
Art.-#	122481



Wandschwenkkran Typ LWX

Robuster, niedrigbauender Vollwandausleger für hohe nutzbare Hakenhöhe in leichter Bauweise.

- lackiert in RAL 1007 narzissengelb
- Betriebsspannung: 3/PE~50 Hz 400 V
- Steuerungsart: Direktsteuerung
- Schutzart: IP55

- Elektrokettenzug 250 kg
- lackiert in RAL 5017 verkehrsblau
- Heben 2-stufig
- Einschaltdauer: 60%ED
- Schaltungen: 360 c/h

Tragkraft kg	250
Ausladung mm	4000
Schwenkbereich °	180
Katzfahren	von Hand
Art.-#	133517



Wandschwenkkran Typ LW

Profilausleger aus robusten Stahl-Hohlprofilen in leichter Bauweise.

- lackiert in RAL 1007 narzissengelb
- Betriebsspannung: 3/PE~50 Hz 400 V
- Steuerungsart: Direktsteuerung
- Schutzart: IP55

- Elektrokettenzug 500 kg
- lackiert in RAL 5017 verkehrsblau
- Heben 2-stufig

Tragkraft kg	500
Ausladung mm	6000
Schwenkbereich °	180
Katzfahren	von Hand
Art.-#	131807




Säulenschwenkkran Typ VS

Robuste Stahlkonstruktion mit niedrigbauendem Vollwandausleger für hohe nutzbare Hakenhöhe.

- lackiert in RAL 1007 narzissengelb
- Höhe Unterkante Ausleger: 2380 mm
- Betriebsspannung: 3/PE~50 Hz 400 V
- Steuerungsart: Direktsteuerung
- Schutzart: IP55

Tragkraft kg	1000
Ausladung mm	4000
Schwenkbereich °	360
Hakenweg mm	1848
Bauhöhe mm	2800
Katzfahren	von Hand
Art.-#	129431

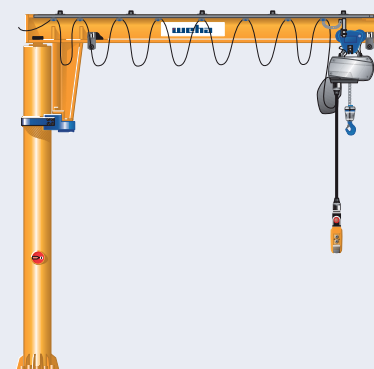


Säulenschwenkkran Typ LSX

Robuste Stahlkonstruktion mit niedrigbauendem Vollwandausleger für hohe nutzbare Hakenhöhe.

- lackiert in RAL 1007 narzissengelb
- Bauhöhe: 3300 mm
- Betriebsspannung: 3/PE~50 Hz 400 V
- Steuerungsart: Direktsteuerung
- Schutzart: IP55

- Elektrokettenzug 500 kg
- lackiert in RAL 5017 verkehrsblau
- Heben 2-stufig (polschaltbar)
- Einschaltdauer: 60 % ED
- Schaltungen: 360 c/h
- Befestigung mittels Zwischenplatte

Tragkraft kg	500
Ausladung mm	4000
Schwenkbereich °	270
Bauhöhe mm	3300
Katzfahren	von Hand
Art.-#	135530

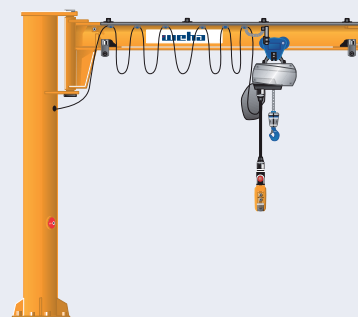


Säulenschwenkkran Typ LS

Profilausleger aus robusten Stahl-Hohlprofilen in leichter Bauweise.

- lackiert in RAL 1007 narzissengelb
- Betriebsspannung: 3/PE~50 Hz 400 V
- Steuerungsart: Direktsteuerung
- Schutzart: IP55

- Elektrokettenzug 500 kg
- lackiert in RAL 5017 verkehrsblau
- Heben 2-stufig
- Einschaltdauer: 60%ED
- Schaltungen: 360 c/h
- Befestigung mittels Ankerstangen und Schablone

Tragkraft kg	250
Ausladung mm	4000
Schwenkbereich °	270
Bauhöhe mm	3300
Katzfahren	von Hand
Art.-#	136904

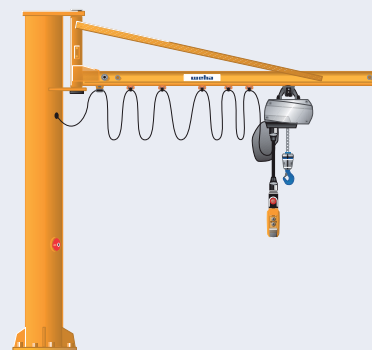



Werkstatteinrichtungen




Montagetisch Zip fahrbar

Werkstattstisch zur Vormontage. Kontrolle sowie Nachbearbeitung von Küchenplatten. Ein besonderes Verschlussystem ermöglicht es, mehrere Tische zu verbinden. Durch die Verwendung einer zusätzlichen Winkelverbindung ergeben sich unzählige Kombinationsmöglichkeiten.

► Höhenverstellung erfolgt über Bolzen

Länge mm	2000
Breite mm	500
Höhe mm	800 - 1100
Tragkraft kg	400
Bereifung mm	Ø 125
Art.-#	8010443

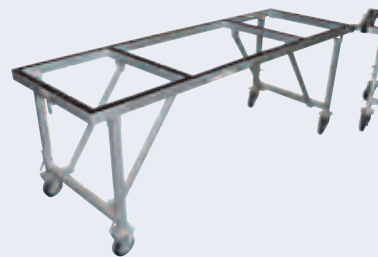

Montagetisch Zip fahrbar

Werkstattstisch zur Vormontage. Kontrolle sowie Nachbearbeitung von Küchenplatten. Ein besonderes Verschlussystem ermöglicht es, mehrere Tische zu verbinden. Durch die Verwendung einer zusätzlichen Winkelverbindung ergeben sich unzählige Kombinationsmöglichkeiten.

► Höhenverstellung erfolgt über Bolzen

Länge mm	1000
Breite mm	500
Höhe mm	800 - 1100
Tragkraft kg	400
Bereifung mm	Ø 125
Art.-#	8010449



Winkelverbindung zu Montagetisch

Mit Hilfe der Winkelverbindung lassen sich die Weha Montagetische ZIP einfach verbinden. Durch diese Verbindung ergeben sich unzählige Kombinationsmöglichkeiten.

► Verstellbereich 0 bis 90°

Art.-#	8010451
--------	---------



Arbeitswagen Flipper

Bestens geeignet für Waschbeckenmontage, Innenausschnitte, Aufdopplungen, sowie 90°-Verklebungen.

- 4 Stück Lenkrollen mit Feststeller
- 3 verfahrbare Schlitten
- Auflagegummi weiß

Länge mm	2000
Breite mm	700
Höhe mm	1000
Tragkraft kg	350
Bereifung mm	125
Art.-#	123021




Montagetisch Sisar

Zur Vormontage sowie Nachbesserungsarbeiten in der Produktion und Baustelle. Bestens geeignet für die Küchenmontage. Durch die mittig verbaute Zieharmonika kann der Tisch auf die individuelle Größe der Steinplatte eingestellt werden. Problemloses und platzsparendes Transportieren ist ebenfalls möglich.

- Länge verstellbar: 370-1530 mm
- Höhe verstellbar: 850-1150 mm
- Höhenverstellung im 100 mm Raster
- 4 Stück Lenkrollen Ø130 mm inklusive Feststeller
- Auflagefläche: 750x80 mm
- pulverbeschichtet

Länge mm	1530
Breite mm	750
Höhe mm	850
Tragkraft kg	350
Bereifung mm	130
Art.-#	134804

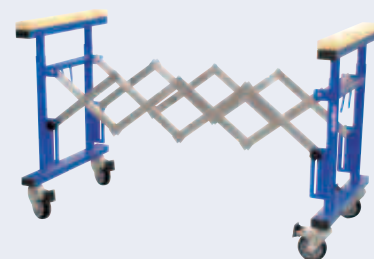


Bearbeitungstisch Küchenboy

Der ideale Bearbeitungstisch für Küchenplatten, Waschtische, Thekenplatten etc. Stufenlose Höhenverstellung mittels Handkurbel, Neigungsverstellung bis zu 85° in beide Richtungen mittels Schwenkgetriebe.

- individuelle Aufteilung der Holzauflagen möglich
- für die Bearbeitung von Innenausschnitten
- Materialsicherung in gekipptem Zustand
- verstellbare Anschlagschiene
- Standbreite 1.000 mm

Länge mm	2000
Breite mm	670
Höhe mm	650 - 1060
Bereifung mm	Ø 200
Tragkraft kg	250
Art.-#	8010444

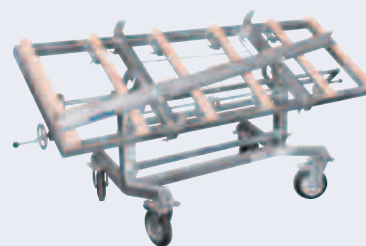

Arbeitstisch Compo

Ideal zum Bearbeiten von Ausschnitten, da keine störenden Querstreben vorhanden sind.

- ideal zum Bearbeiten von Ausschnitten
- beliebig kombinierbar durch Stecksystem
- verfahrbar und fixierbar
- Auflagegummi weiß
- keine Mittelstrebe

Länge mm	1935
Breite mm	614
Höhe mm	1015
Tragkraft kg	300
Art.-#	122816



Arbeitsbock Pit

Universell einsetzbar für viele Werkstattarbeiten. Per Kurbelmechanik lässt sich der Bock stufenlos auf die gewünschte Arbeitshöhe einstellen. Zusammenklappbare Füße sparen Platz, wenn der Bock zur Seite gestellt wird. Höhenverstellbare Füße ermöglichen eine Schrägstellung der Auflagefläche. Fußteller mit Niveauegleich für absolute Standfestigkeit, auch bei Boden-Unebenheiten.

- PVC-Auflage schützt Werkstücke
- höhenverstellbar

Länge mm	800
Breite mm	640
Höhe mm	785 - 1180
Tragkraft kg	500
Art.-#	VD080391



Aluminium Arbeitsbock

Mit Grobgewinde für stufenlos einstellbare Arbeitshöhe

- geringes Eigengewicht (15 kg)
- inklusive Gummiauflage

Länge mm	810
Breite mm	535
Höhe mm	750-1050
Tragkraft kg	250
Art.-#	130389



Steinmetz Holzbock Länge 800 mm

Universell einsetzbar für viele Werkstattarbeiten.

- massives Fichtenholz
- verleimt und zusätzlich verschraubt
- Standbreite 600 mm

Länge mm	800
Breite mm	580
Höhe mm	700
Tragkraft kg	1000
Art.-#	8010402



Steinmetz Holzbock Länge 1090 mm

Universell einsetzbar für viele Werkstattarbeiten.

- ▀ massives Fichtenholz
- ▀ verleimt und zusätzlich verschraubt

Länge mm	1090
Breite mm	750
Höhe mm	700
Tragkraft kg	1000
Art.-#	8010435




Spannvorrichtung Butler rau

Fixierhilfe für einfaches Ausrichten von Gehrungskanten. Eine perfekte und unauffällige Optik bei der Herstellung von Verklebungen (sogenannten Schürzen) wird am besten durch die 45 Grad Verklebung (Gehrung) erreicht. Der Butler erleichtert das Einrichten für ein perfektes Ergebnis.

- Materialstärke 10 bis 40 mm
- Schnellverstellung von oben
- geeignet für glatte und raue Oberflächen
- Aussparung für ausgepresste Kleberreste
- Einspannbereich der Verblendung 40 bis 255 mm
- Fixierung über Saugplatte oder zusätzliche Druckspindel
- Kante kann mittels zusätzlicher Verstelleinheit exakt ausgerichtet werden

Länge mm	213
Breite mm	136
Höhe mm	305
Art.-#	8161255

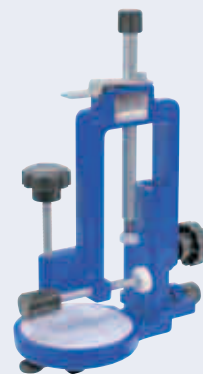

Spannvorrichtung Butler glatt

Fixierhilfe für einfaches Ausrichten von Gehrungskanten. Eine perfekte und unauffällige Optik bei der Herstellung von Verklebungen (sogenannten Schürzen) wird am besten durch die 45 Grad Verklebung (Gehrung) erreicht. Der Butler erleichtert das Einrichten für ein perfektes Ergebnis.

- Materialstärke 10 bis 40 mm
- Schnellverstellung von oben
- geeignet für glatte Oberflächen
- Aussparung für ausgepresste Kleberreste
- Einspannbereich der Verblendung 40 bis 255 mm
- Fixierung über Saugplatte oder zusätzliche Druckspindel
- Kante kann mittels zusätzlicher Verstelleinheit exakt ausgerichtet werden

Länge mm	213
Breite mm	136
Höhe mm	305
Art.-#	8161261




Montagehilfe Push & Glue

Fixierhilfe für einfaches Ausrichten von Gehrugskanten. Eine perfekte und unauffällige Optik bei der Herstellung von Verklebungen (sogenannten Schürzen) wird am besten durch die 45 Grad Verklebung (Gehrug) erreicht. Empfohlen wird auf ca. 700 mm Werkstücklänge eine Einheit Push & Glue.

- für alle Oberflächen geeignet
- sehr einfache und schnelle Handhabung
- die Verblendung kann bequem von oben eingelegt werden
- der leichtgängige Ausschub ermöglicht eine Kontrolle von Passung und Sitz der gesamten Klebefuge

Länge mm	665
Breite mm	150
Höhe mm	150
Art.-#	8010016



Winkelstück zu Montagehilfe

Mit Hilfe des Winkelstücks können verlaufende Verblendungen schnell und exakt ausgerichtet und verklebt werden.

- Anbringung des Winkelstücks erfolgt über zwei Einsteckbolzen

Länge mm	195
Breite mm	150
Höhe mm	150
Art.-#	8010015




Spannvorrichtung Conexx 90

Fixierhilfe für einfaches Ausrichten von Gehrugskanten. Empfohlen wird auf ca. 700 mm Werkstücklänge eine Einheit.

- Millimeterverstellungen für exakte Anpassung der Schürze

Breite mm	125
Höhe mm	570
Art.-#	133292

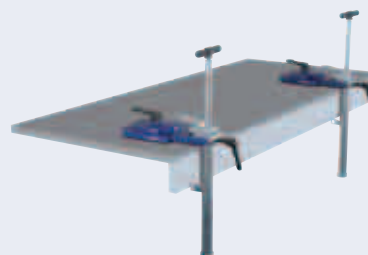

Verklebetisch Easy Glue


Der leichte, aber äußerst stabile stationäre Aluminiumtisch lässt sich einfach und schnell stufenlos auf Ihre individuelle Schürzengröße einstellen.

Die im Lieferumfang enthaltenen 4 Stück Spannvorrichtungen ermöglichen Ihnen Einstellungen in horizontaler und vertikaler Position, sowie eine Verklebung über Eck.

Die höhenverstellbaren Füße gleichen Unebenheiten in Ihrer Werkstatt aus.

- 1 Stück Verklebetisch
- 4 Stück Spannvorrichtungen

Länge mm	1500
Breite mm	600
Höhe mm	1020
Art.-#	135019

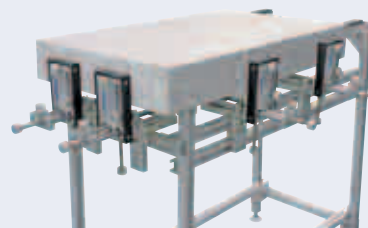


Profi-Verklebetisch

Perfekte Justier und Fixiereinheit für das Verkleben von unterschiedlichen Gehrungen.

- 1 Stück Auflagetisch
- 3 Stück Montagehilfen Push & Glue
- 2 Stück Winkelstücke zu Montagehilfe

Länge mm	2000
Breite mm	500
Höhe mm	800 - 1100
Art.-#	131019

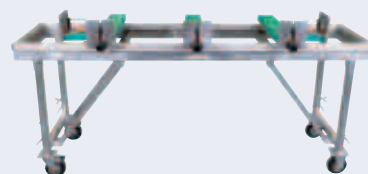

Wendevorrichtung Roto hydraulisch

Spezialtisch für das schnelle und sichere Wenden von Küchenplatten. Durch vier optionale Lenkrollen ist der Tisch innerhalb der Werkstatt frei beweglich und an jeder Stelle einsetzbar.

- ideal für das Einschneiden und Einkleben von Armierungen
- 4 Stück Verbreiterungselemente für großflächige Werkstücke
- bewegliche Tischelemente werden über eine eingebaute Hydraulikpumpe angetrieben

Länge mm	2000
Breite mm	1190
Höhe mm	950
Tragkraft kg	500
Art.-#	VD080442



Gravierbock hydraulisch

Hub durch eine Handhydraulikpumpe. Arbeitswinkel ca. 75°, somit aufrechte, ergonomisch richtige Haltung bei der Arbeit. Sicherheitseinrichtung gegen unbeabsichtigtes Ablassen des Werkstücks. Supverstellung für optimales Beladen.

► maximale Steinhöhe 1560 mm

Höhe mm	1660
Bereifung mm	200
Breite verstellbar mm	1100/1560
Tragkraft kg	1000
Art.-#	8010138



Arbeitstisch

Der ideale, funktionelle Arbeitsplatz in Ihrem Betrieb.

- robuste PVC-Auflage
- feuerverzinkte Ausführung
- stabile Konstruktion aus Profilrohr
- Auflage ausziehbar und in beide Richtungen neigbar
- seitliche Auflage speziell für die Kantenbearbeitung von Treppenstufen etc.

Länge mm	2000
Breite mm	750
Höhe mm	730 - 930
Tragkraft kg	1800
Art.-#	8010440



Arbeitswagen Vario

Individuell einstellbar für sämtliche Anwendungsbereiche. Auflagebereich mit nicht abfärbendem Spezialgummi, Anschlagschiene zur besseren Materialfixierung.

- Höhenverstellbare Arbeitsauflage
- Länge mittels Handkurbel verstellbar
- Höhenverstellbare Haltevorrichtungen für Fensterbänke, Stufen etc.

Länge mm	1300
Tragkraft kg	400
Höhe mm	1090
Bereifung mm	160
Art.-#	SET080021



Werkzeugwagen Faulenzer

Druckluft-Werkstattwagen mit geteilter, fest montierter, abschließbarer Werkzeugkiste. Die Ablagefläche für Werkzeuge ist gummibeschichtet. 2-facher Druckluftverteiler und Wartungseinheit sind montiert.

- 2 Stück Lenk und Bockrollen
- feuerverzinkt

Länge mm	600
Breite mm	870
Tragkraft kg	200
Höhe mm	1500
Art.-#	8010447



Modellier Drehstuhl

Der Drehstuhl ist schnell zusammenklappbar und lässt sich über eine Kurbel in der Höhe verstellen. Die Arbeitsplatte kann auch geneigt werden. Ein Staffeleiaufsatz ist inklusive.

- Auflageplatte neig und drehbar
- robustes Zahnstangengetriebe
- Zahnstangen-Arretierung
- Füße verstellbar

Höhenverstellung mm	940-1420
Art.-#	4035050





Wir richten uns ganz
nach Ihnen.

**Und unser
Webshop auch!**

weha
Alles für die Steinbearbeitung



Weha Ludwig Werwein GmbH
Wikingerstraße 15
86343 Königsbrunn
GERMANY

Tel. +49 (0) 8231 | 6007-179
Fax +49 (0) 8231 | 6007-132
info@weha.com
www.weha.com



Steinbearbeitungsmaschinen
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Lange Gasse 17 | 1080 Wien
AUSTRIA

Tel. +43 (0) 1 | 4039340
Fax +43 (0) 1 | 4039340-40
office@weha-wien.at
www.weha-wien.at

Irrtum, Änderungen und
technische Weiterentwicklung
vorbehalten.

Gültig nur solange
der Vorrat reicht!

Stand 28. Juni 2017